



Italian Design



REVERSO 361°

Residential Fan coil

IT-EN

Ventilconvettori residenziali

Index

- The range Pag.3
- Reverso FS Pag.4
- Reverso SM Pag.11
- Reverso HW Pag.18
- Reverso BT Pag.25
- Accessories Pag.32
- Why choose Reverso Pag.40
- Price List Pag.44

Indice

- *La gamma* Pag.3
- *Reverso FS* Pag.4
- *Reverso SM* Pag.11
- *Reverso HW* Pag.18
- *Reverso BT* Pag.25
- *Accessori* Pag.32
- *Perché scegliere Reverso* Pag.40
- *Listino prezzi* Pag.44



Reverso FS

Floor standing Installation
4 sizes
Capacity from 1.1 to 4.3 kW
Heating - Cooling - Dehumidification - purification

Installazione a parete bassa
4 taglie
Capacità da 1.0 a 4.3 kW
Caldo - Freddo - Deumidificazione - Purificazione



Reverso SM

Floor standing Installation low profile
4 sizes
Capacity from 0.8 to 3.3 kW
Heating - Cooling - Dehumidification - purification

Installazione a parete bassa con profilo ribassato
4 taglie
Capacità da 0.8 a 3.3 kW
Caldo - Freddo - Deumidificazione - Purificazione



Reverso HW

High wall Installation
3 sizes
Capacity from 1.6 to 3.8kW
Heating - Cooling - Dehumidification - purification

Installazione a parete alta
3 taglie
Capacità da 1.6 a 3.8 kW
Caldo - Freddo - Deumidificazione - Purificazione



Reverso BT

Wall Installation for bathroom
IPX4 Water protection I
2 sizes
Capacity from 0.68 to 1.45 kW
Heating - Cooling - Dehumidification - purification

Installazione a parete per bagno
Grado di protezione all'acqua IPX4
4 taglie
Capacità da 0.68 a 1.45 kW
Caldo - Freddo - Deumidificazione - Purificazione



Reverso TW

Floor standing Installation

1 size

Capacity from 1. to 1.8 kW

Heating - Cooling - Dehumidification - purification

Installazione a parete bassa

1 taglia

Capacità da 1.0 a 1.8 kW

Caldo - Freddo - Deumidificazione - Purificazione



The most complete range of fan coils on the market

La gamma di Ventilconvettori più completa del mercato

Discover the most complete range of residential fan coils on the market, an unparalleled collection that redefines the comfort and elegance of domestic environments. This extraordinary selection offers solutions for every need, combining advanced technology and refined design.

Discover the most complete range of residential fan coils on the market, an unparalleled collection that redefines the comfort and elegance of domestic environments. This extraordinary selection offers solutions for every need, combining advanced technology and refined design.

Scopri la gamma più completa di fan coils residenziali sul mercato, una collezione senza eguali che ridefinisce il comfort e l'eleganza degli ambienti domestici. Questa straordinaria selezione offre soluzioni per ogni esigenza, combinando tecnologia avanzata e design raffinato.

Scopri la gamma più completa di fan coils residenziali sul mercato, una collezione senza eguali che ridefinisce il comfort e l'eleganza degli ambienti domestici. Questa straordinaria selezione offre soluzioni per ogni esigenza, combinando tecnologia avanzata e design raffinato.

REVERSO FS

Floor standing fan coil

Ventilconvettore e pavimento basso

Silver edition



Italian Design

Reverso FS is the hydronic fan coil for low wall and horizontal ceiling installation. The features that distinguish it from products of the same category are: • Super thin , only 12 cm thickness • Minimum silence below the audible threshold, 20 dB (A) • DC Inverter technology • Low power consumption, only 4 Watt • Modern design.


Double glass front and back on request • Front panel in tempered glass crystal • Radiant panel on request • Pleated stainless steel filters with unlimited duration • Tangential fan in aluminium for greater efficiency • Controls on the machine or on the wall • Hydraulic or electric connections on the right and left on the same product.

Reverso FS, è il fan coil idronico per installazione a parete bassa e a soffitto orizzontale. Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti della stessa categoria sono: • Spessore super sottile, solo 12 cm • Silenziosità minima sotto la soglia udibile, 20 dB(A) • Tecnologia DC Inverter • Basso consumo elettrico, solo 4 Watt • Design moderno .

Doppio vetro anteriore e posteriore a richiesta • Pannello frontale in cristallo di vetro temprato • Pannello radiante su richiesta • Filtri plissettati in acciaio inossidabile a durata illimitata • Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza • Controlli a bordo macchina o a parete • Attacchi elettrici o idraulici a destra o sinistra sullo stesso prodotto


Why REVERSO FS ?

Perché REVERSO FS ?





Reverso FS is the hydronic fan coil with slim and modern design to have a perfect match with home furniture , it is as silent as radiant system and efficient thanks to DC Inverter motor ,it is used as primary system for the heating , cooling , dehumidification and air purifying . One product to climatize the house / office all year along with the maximum comfort .FS series is the perfect solution to replace old radiator with water pipes 12 mm diameter.

Reverso FS è il ventilconvettore idronico dal design snello e moderno per un perfetto abbinamento con l'arredamento della casa, silenzioso come l'impianto radiante ed efficiente grazie al motore DC Inverter, viene utilizzato come impianto primario per il riscaldamento, il raffrescamento, la deumidificazione e la purificazione dell'aria. Un unico prodotto per climatizzare la casa/ufficio tutto l'anno con il massimo del comfort. La serie FS è la soluzione perfetta per la sostituzione del vecchio radiatore utilizzando i tubi dell'acqua di diametro 12 mm presenti .

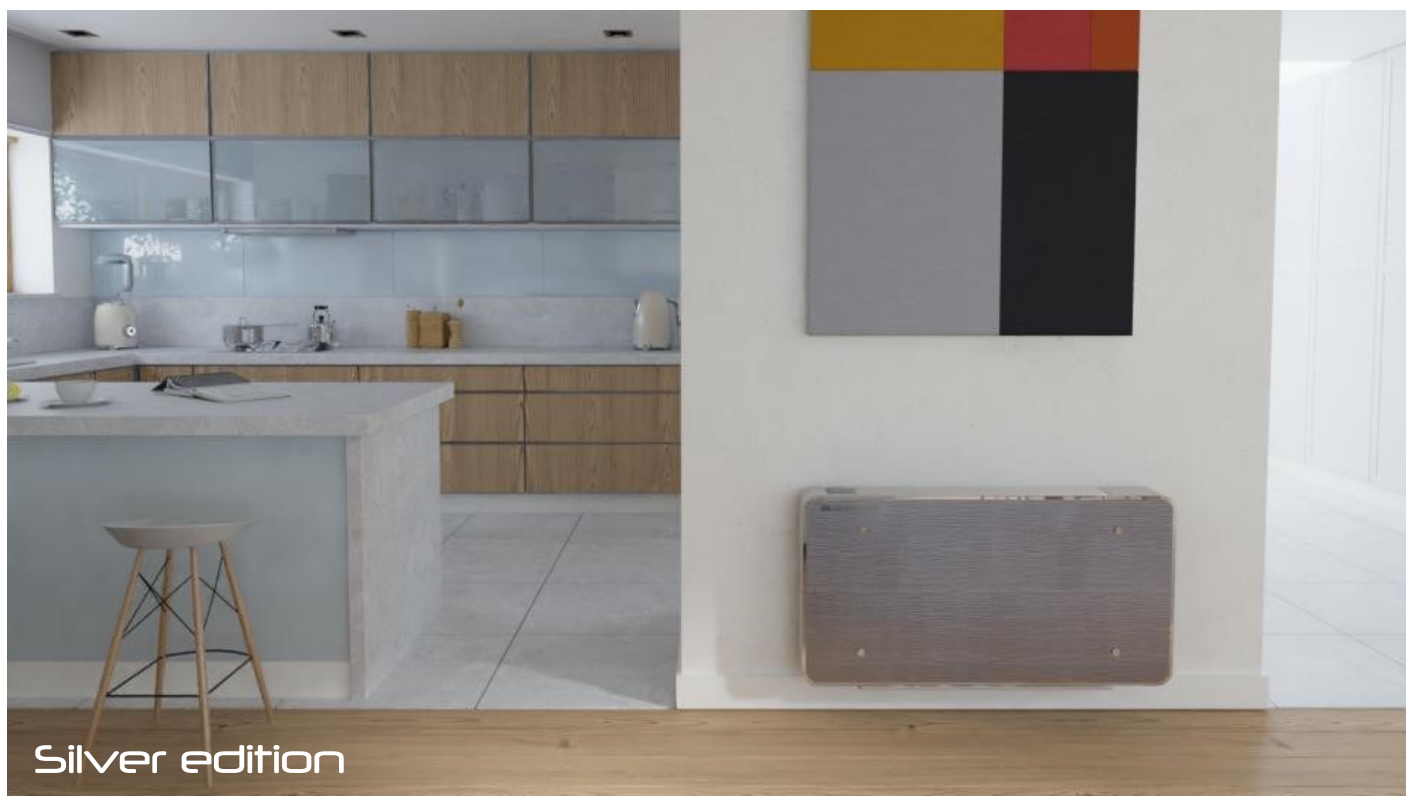

Silver edition





Frontale—Frontal panel

Cristallo temprato—tempered crystal

Retro serigrafato—back silk printed

Top grill - Griglia superiore

Alluminio estruso e verniciato

Extruded aluminium painted

Command on board

Display touch screen Wi-Fi






DC Inverter motor

Aluminium cross blade
Low consumption DC inverter motor
Ventola tangenziale in alluminio
Motore a basso consumo DC Inverter

Microwave Stainless steel filter


Filtro in micro-onda in acciaio inossidabile
Superficie doppia ai tradizionali filtri
Ridotte perdite di carico
e fattore di sporcamento





Microwave filter in stainless steel
Double surface to traditional filters
Reduced load losses
and fouling factor



Strong body

Struttura in acciaio zincato e verniciato
Spessore lamiera 0.8 mm
Body in galvanized + painted steel
Steel thickness 0.8 mm

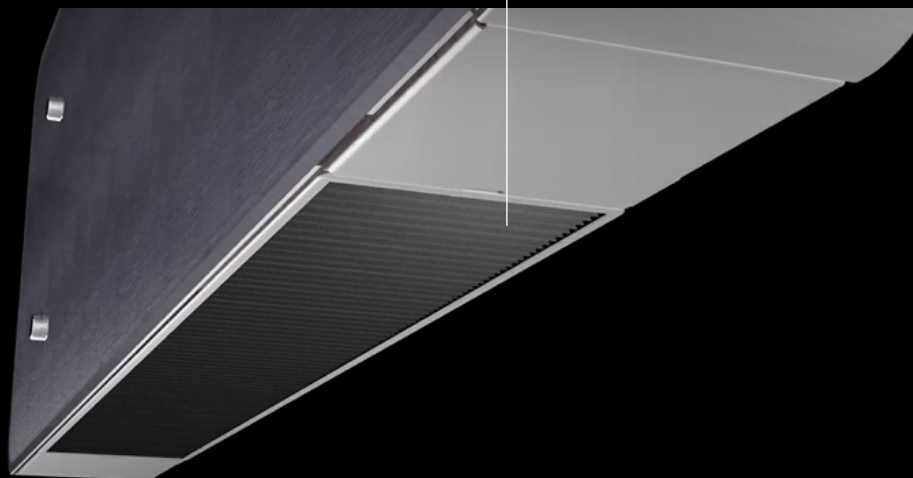


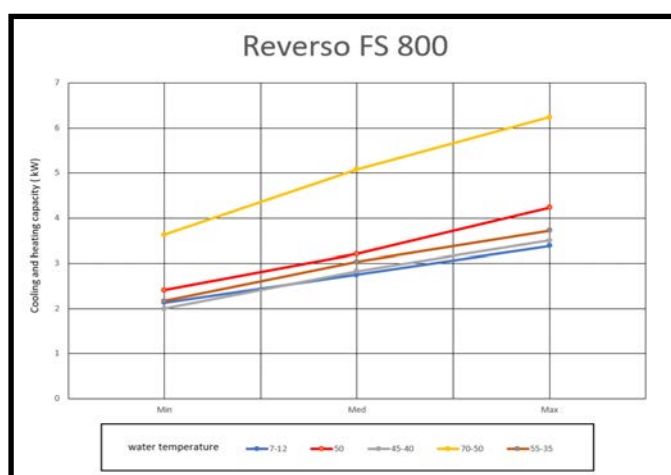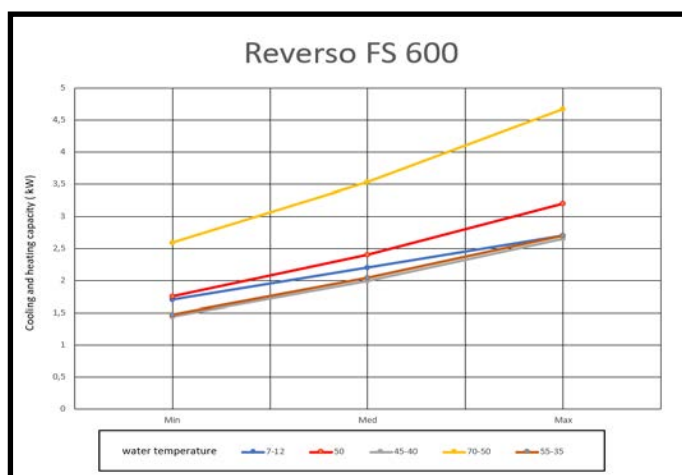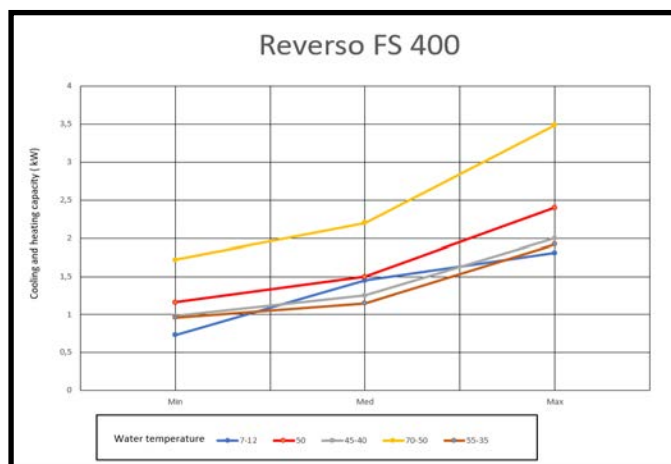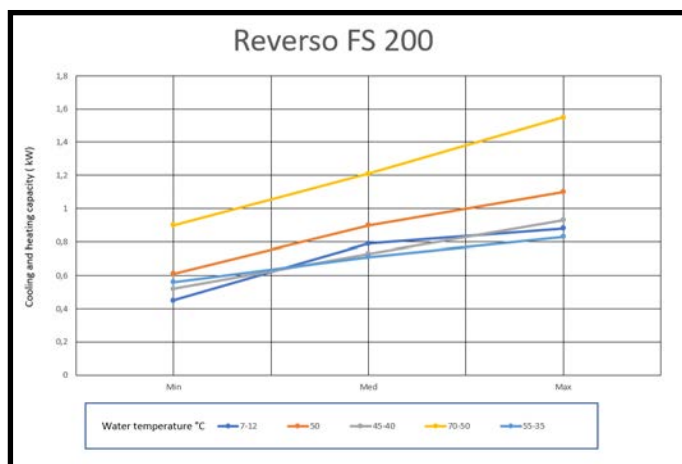

Ask to our sales department the free software to do Reverso fan coil simulation performance with different water and environment condition .

Chiedi al nostro ufficio commerciale il software gratuito per eseguire simulazioni di ventilconvettori Reverso con diverse condizioni dell'acqua e dell'ambiente.

Machine dimensions / Dimensioni macchina

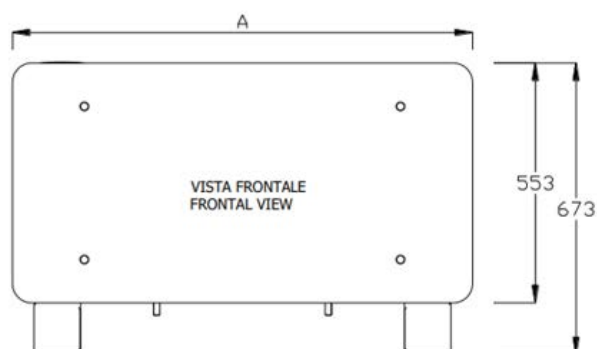

	200	400	600	800
A (mm)	681	873	1065	1257
Deep / Spessore (mm)	120			
Weight / peso (Kg)	18	21	24	27

Technical Data - Dati tecnici
Performance 2-4 pipes / Prestazioni 2 e 4 Tubi

Model / Modello				FS 200	FS 400	FS 600	FS 800
(1)	Cooling capacity / Resa totale in raffreddamento	7-12°C	kW	0,88	1,81	2,70	3,38
(1)	Sensible capacity / Resa sensibile in raffreddamento	7-12°C	kW	0,69	1,35	2,00	2,70
(1)	Water flow / Portata acqua	7-12°C / 50 °C	L/h	151	311	463	580
(1)	Drop fow / Perdita di carico acqua	7-12°C / 50 °C	kPa	13,1	8,2	19,0	18,7
(1)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	50°C	kW	1,10	2,40	3,20	4,23
(1)	Static heating capacity/Riscaldamento statico	50°C	kW	0,22	0,25	0,30	0,38
(2)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	45-40°C	kW	0,93	2,00	2,65	3,50
(2)	Water flow / Portata acqua	45-40°C	L/h	162	348	462	611
(2)	Drop fow / Perdita di carico acqua	45-40°C	kPa	15,8	6,8	14	13,6
(3)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	70-50°C	kW	1,55	3,49	4,67	6,24
(3)	Water flow / Portata acqua	70-50°C	L/h	68	153	205	274
(3)	Drop fow / Perdita di carico acqua	70-50°C	kPa	3,0	1,4	3,0	2,9
(4)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	55-35°C	kW	0,83	1,92	2,70	3,72
(4)	Water flow / Portata acqua	55-35°C	L/h	37	85	119	164
(4)	Drop fow / Perdita di carico acqua	55-35°C	kPa	1,0	0,5	1,1	1,2
Hydraulic data / Dati idraulici							
	Water content / contenuto d'acqua		liter / litri	0,33	0,59	0,85	1,11
	Hydraulic connection / attacchi idraulici			1/2 Gas Female / Femmina			
Aeraulic data / Dati aeraulici							
(*)	Supermax air flow / Portata aria supermax		m3/h	250	390	510	620
	Max air flow / Portata aria max		m3/h	180	315	450	540
	Med air flow / Portata aria med		m3/h	120	230	350	450
	Min air flow / Portata aria min		m3/h	80	155	240	310
	Static air flow / Portata statica		m3/h	10	18	25	32
(***)	SPL noise level (min-max) / Pressione sonora (min-max)		db(A)	20,5-34,3	21,6-35,2	23,5-35,2	21,7-36,3
(***)	LWA sound power level / Potenza sonora		db(A)	27,5-51,3	38,6-52,2	40,5-52,4	38,7-53,3
Electric data / Dati elettrici							
	Alimentation / tensione di alimentazione		V-Hz	220 V - 50 Hz - 1Ph			
	Power supply (MIN-MAX) / potenza elettrica (min-max)			3-12	4-13	5-14	8-17
Dimension / Dimensioni							
	Lenght/ Lunghezza		mm	681	873	1065	1257
	Height/Altezza		mm	553			
	Deep/spessore		mm	120			
Features / caratteristiche principali							
	Motor type and driver / Motore			DC Inverter			
	Fan / ventola			Alluminum cross fan / ventola tangenziale in alluminio			
	Top grill / Griglia superiore			Extruded alluminium / alluminio estruso			
	Inlet filter / filtro aria			Stainless steel microwave / acciaio inox micro-onda			
	Frontal panel / pannello frontale			tempered crystal / cristallo temprato			
	Water probe / sonda temperatura acqua			series - di serie			
	Machine structure / struttura macchina			Galvanized and painted steel / acciaio zincato e verniciato			
Optional Accessories / accessori optional							
	Toouch screen Wi-Fi Thermostat - Termostato wifi Touch			Necessary accessory - Accessorio necessario			
	3 ways by pass valves kit (2-4 pipes) - Kit valvola 3 vie (2-4 tubi)			Optional			
	2 ways by pass valves kit - Kit valvola 2 vie			Optional			
	Feet - Piedini			Optional			
(**)	Horizontal water try / Vaschetta di raccolta orizzontale			Optional			
	Back pannel / pannello posteriore estetico			Optional			
	Radiant panel / Pannello radiante		watt	50	50	100	100
Packing data / Dati di imballaggio							
	Single box lenght / Lunghezza scatola singola		mm	739	931	1123	1315
	Single box height / altezza scatola singola		mm	454			
	Deep box dimension / Spessore scatola singola		mm	183			
	Gross weight / peso lordo		Kg	17,5	21,3	25	29
	Net weight / peso netto		Kg	14	17,6	21	24,5



(1) Water temperature / Temperatura acqua 7/12 °C, room ambient / temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. EN 1397) EUROVENT
(1) Water temperature / Temperatura acqua 50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397 EUROVENT
(2) Water temperature / Temperatura acqua 45-40 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397
(3) Water temperature / Temperatura acqua batteria 70-50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Traditional boiler / caldaia tradizionale).
(4) Water temperature / Temperatura acqua batteria 55-35 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Condensing boiler / caldaia a condensazione).
(*) It's possible to set max 2000 rpm speed for suer max speed / è possibile settare la velocità massima del ventilatore a 2000 rpm
(**) This accessory is necessary for ceiling installation / questo ecessorio è necessario per l'installazione a soffitto
(***) SPL tested at 1m distance , conform to ISO7779 / Pressione sonora misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779.

REVERSO FS

Floor standing fan coil

Ventilconvettore a pavimento basso

White edition



Italian Design

Disponibile solo per importatori e per ordini a container

Available only for importers and for full container orders

REVERSO SM

Silver edition

Floor standing Low profile fan coil

Ventilconvettore e pavimento basso con profilo ribassato

Reverso SM is the hydronic fan coil with low profile for low wall installation. The features that distinguish it from products of the same category are: • Super thin , only 12 cm thick • Minimum silence below the audible threshold, 20 dB (A) • DC Inverter technology • Low power consumption, only 4 Watt • Modern design. Double glass front and rear on request • Front panel in tempered glass crystal • Radiant panel on request • Pleated stainless steel filters with unlimited duration • Tangential fan in aluminium for greater efficiency • Controls on the machine or on the wall • Connections on the right and left on the same product

Reverso SM, è il fan coil idronico per installazione a parete bassa con profilo ribassato. Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti della stessa categoria sono: • Spessore super sottile, solo 12 cm • Silenziosità minima sotto la soglia udibile, 20 dB(A) • Tecnologia DC Inverter • Basso consumo elettrico, solo 4 Watt • Design moderno .


Doppio vetro anteriore e posteriore a richiesta • Pannello frontale in cristallo di vetro temprato • Pannello radiante su richiesta • Filtri plissettati in acciaio inossidabile a durata illimitata • Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza • Controlli a bordo macchina o a parete • Attacchi a destra e sinistra sullo stesso prodotto

Italian Design



Why REVERSO SM ?

Perché REVERSO SM ?



Reverso SM is the hydronic fan coil low profile , with slim and modern design to have a perfect match with home furniture , it is as silent as radiant system and efficient thanks to DC Inverter motor , is used like primary system for the heating , cooling , dehumidification and air purifying . One product to climatize the house / office all the year with the maximum comfort .SM series is the perfect solution to replace old radiator with water pipes 12 mm diameter . SM line is studied to use i front of big windows , window shop and below lower windows .

Reverso SM è il ventilconvettore idronico a basso profilo, dal design snello e moderno per un perfetto abbinamento con l'arredo della casa, silenzioso come impianto radiante ed efficiente grazie al motore DC Inverter, viene utilizzato come impianto primario per il riscaldamento, il raffrescamento, la deumidificazione e l'aria purificante. Un unico prodotto per climatizzare la casa/ufficio tutto l'anno con il massimo del comfort. La serie SM è la soluzione perfetta per sostituire il vecchio radiatore con tubazioni dell'acqua di diametro 12 mm. La linea SM è studiata per l'utilizzo di fronte a grandi vetrate, vetrine di negozi e sotto finestre basse,



Cooling



Heating



Dheumy



Pury



Silent

Radiant
Panel




REVERSO SM

Floor standing Low profile fan coil

Ventilconvettore a pavimento basso con profilo ribassato

White edition



Disponibile solo per importatori e per ordini a container

Available only for importer and for full container order



Low profile **383 mm**

Profilo ribassato **383 mm**

Frontale—Frontal panel

Cristallo temprato—tempered crystal

Retro serigrafato—back silk printed

Top grill - Griglia superiore

Alluminio estruso e verniciato

Extruded aluminium painted

Command on board

Display touch screen Wi-Fi






DC Inverter motor

Aluminium cross blade
Low consumption DC inverter motor
Ventola tangenziale in alluminio
Motore a basso consumo DC Inverter

Microwave Stainless steel filter

Filtro in micro-onda in acciaio inossidabile
Superficie doppia ai tradizionali filtri
Ridotte perdite di carico
e fattore di sporcamento

Microwave filter in stainless steel
Double surface to traditional filters
Reduced load losses
and fouling factor



Strong body





Struttura in acciaio zincato e verniciato
Spessore lamiera 0.8 mm
Body in galvanized + painted steel
Steel thickness 0.8 mm



Technical Data - Dati tecnici
Performance 2-4 pipes / Prestazioni 2 e 4 Tubi

Model / Modello				SM 200	SM 400	SM 600	SM 800
(1)	Cooling capacity / Resa totale in raffreddamento	7-12°C	kW	0,58	1,10	1,67	2,39
(1)	Sensible capacity / Resa sensibile in raffreddamento	7-12°C	kW	0,52	0,85	1,45	2,15
(1)	Water flow / Portata acqua	7-12°C / 50 °C	L/h	100	189	287	410
(1)	Drop fow / Perdita di carico acqua	7-12°C / 50 °C	kPa	1,8	7,0	2,5	10,0
(1)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	50°C	kW	0,84	1,62	2,41	3,30
(1)	Static heating capacity/Riscaldamento statico	50°C	kW	0,16	0,18	0,23	0,29
(2)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	45-40°C	kW	0,78	1,45	2,11	2,81
(2)	Water flow / Portata acqua	45-40°C	L/h	136	253	367	490
(2)	Drop fow / Perdita di carico acqua	45-40°C	kPa	4,2	14,7	4,2	14,2
(3)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	70-50°C	kW	1,31	2,53	3,72	5,05
(3)	Water flow / Portata acqua	70-50°C	L/h	57	111	163	221
(3)	Drop fow / Perdita di carico acqua	70-50°C	kPa	0,8	3,0	0,9	3,1
(4)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	55-35°C	kW	0,71	1,38	2,15	2,99
(4)	Water flow / Portata acqua	55-35°C	L/h	31	61	95	132
(4)	Drop fow / Perdita di carico acqua	55-35°C	kPa	0,3	1,1	0,3	1,3
Hydraulic data / Dati idraulici							
	Water content / contenuto d'acqua		liter / litri	0,16	0,30	0,43	0,56
	Hydraulic connection / attacchi idraulici			1/2 Gas Female / Femmina			
Aeraulic data / Dati aeraulici							
(*)	Supermax air flow / Portata aria supermax		m3/h	240	370	495	600
	Max air flow/ Portata aria max		m3/h	170	305	430	520
	Med air flow / Portata aria med		m3/h	110	220	330	430
	Min air flow / Portata aria min		m3/h	75	150	230	300
	Static air flow / Portata statica		m3/h	8	15	20	29
(***)	SPL noise level (min-max) / Pressione sonora (min-max)		db(A)	20,6-35,3	22-35,5	23,6-36	20,8-36,6
(***)	LWA sound power level / Potenza sonora		db(A)	37,6-52,3	39-52,5	40,6-53	37,8-53,6
Electric data / Dati elettrici							
	Alimentation / tensione di alimentazione		V-Hz	220 V - 50 Hz - 1Ph			
	Power supply (MIN-MAX) / potenza elettrica (min-max)			3-12	4-13	5-14	8-17
Dimension / Dimensioni							
	Lenght / Lunghezza		mm	681	873	1065	1257
	Height/Altezza		mm	383			
	Deep/spessore		mm	120			
Features / caratteristiche principali							
	Motor type and driver / Motore			DC Inverter			
	Fan / ventola			Alluminum cross fan / ventola tangenziale in alluminio			
	Top grill / Griglia superiore			Extruded alluminium / alluminio estruso			
	Inlet filter / filtro aria			Stainless steel microwave / acciaio inox micro-onda			
	Frontal panel / pannello frontale			tempered crystal / cristallo temprato			
	Water probe / sonda temperatura acqua			series - di serie			
	Machine structure / struttura macchina			Galvanized and painted steel / acciaioo zincato e verniciato			
Optional Accessories / accessori optional							
	Taouch screen Wi-Fi Thermostat - Termostato wifi Touch			Necessary accessory - Accessorio necessario			
	3 ways by pass valves kit (2-4 pipes) - Kit valvola 3 vie (2-4 tubi)			Optional			
	2 ways by pass valves kit - Kit valvola 2 vie			Optional			
	Feet - Piedini			Optional			
(**)	Horizontal water try / Vaschetta di raccolta orizzontale			Optional			
	Back pannel / pannello posteriore estetico			Optional			
	Radiant panel / Pannello radiante		watt	25	25	60	60
Packing data / Dati di imballaggio							
	Single box lenght / Lunghezzascatola singola		mm	739	931	1123	1315
	Single box height / altezza scatola singola		mm	454			
	Deep box dimension / Spessore scatola singola		mm	183			
	Gross weight / peso lordo		Kg	13,3	16,4	19,5	22,5
	Net weight / peso netto		Kg	10,6	13,4	16,2	19


(1) Water temperature / Temperatura acqua 7/12 °C, room ambient / temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. EN 1397) EUROVENT
(1) Water temperature / Temperatura acqua 50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397 EUROVENT
(2) Water temperature / Temperatura acqua 45-40 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397
(3) Water temperature / Temperatura acqua batteria 70-50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Traditional boiler / caldaia tradizionale).
(4) Water temperature / Temperatura acqua batteria 55-35 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Condensing boiler / caldaia a condensazione).
(*) It's possible to set max 2000 rpm speed for super max speed / è possibile settare la velocità massima del ventilatore a 2000 rpm
(**) This accessory is necessary for ceiling installation / questo eccessorio è necessario per l'installazione a soffitto
(***) SPL tested at 1m distance . conform to ISO7779 / Pressione sonora misurata misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779.

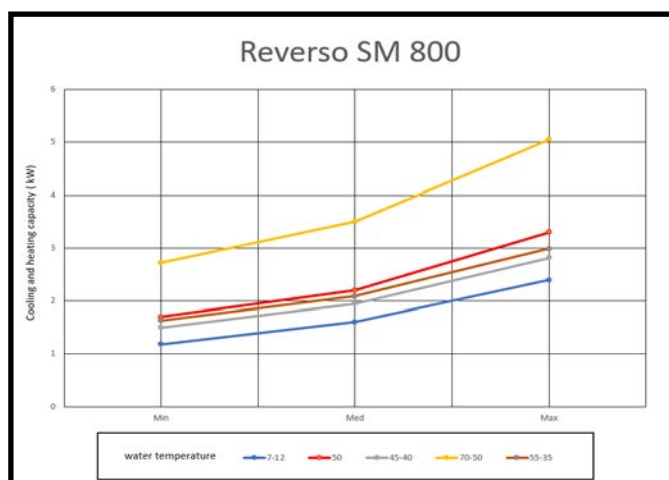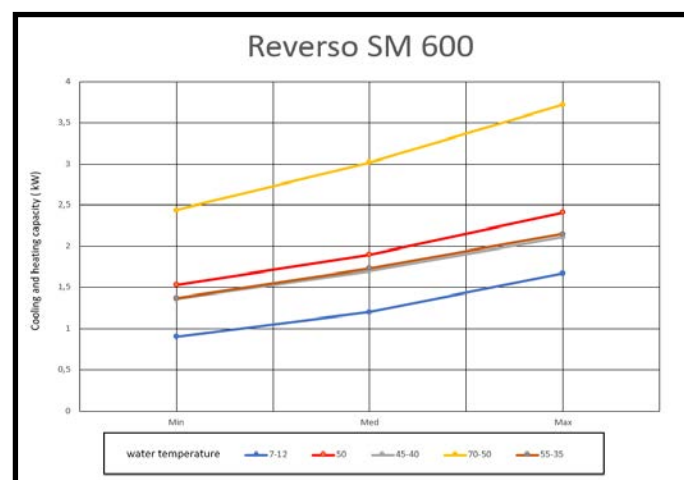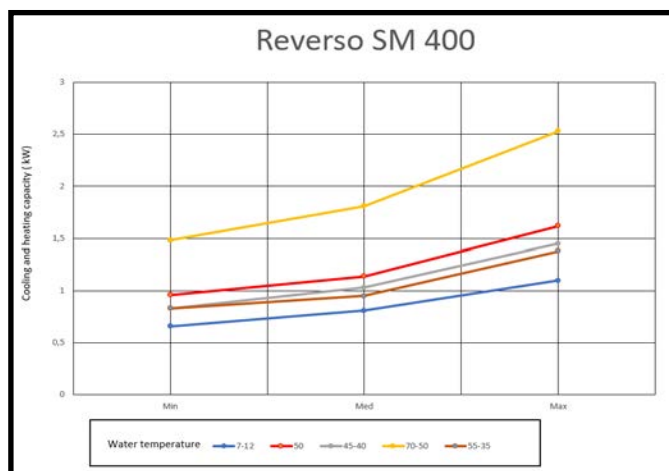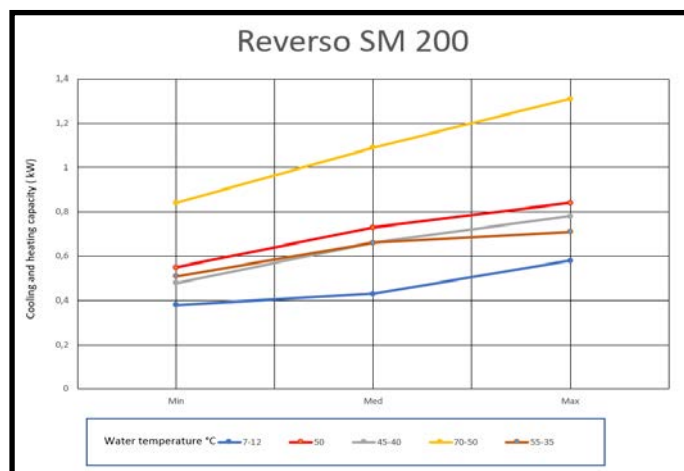

Ask to our sales department the free software to do Reverso fan coil simulation performance with different water and environment condition .

Chiedi al nostro ufficio commerciale il software gratuito per eseguire simulazioni di ventilconvettori Reverso con diverse condizioni dell'acqua e dell'ambiente.

Machine dimensions / Dimensioni macchina

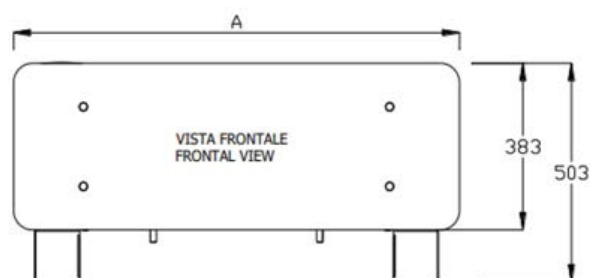

	200	400	600	800
A (mm)	681	873	1065	1257
Deep / Spessore (mm)	120			
Weight / peso (Kg)	18	21	24	27



Italian Design

REVERSO HW

Silver edition

High wall fan coil

Ventilconvettore a parete alta




Reverso FS is the hydronic fan coil for high wall installation. The features that distinguish it from products of the same category are: • Super thin , only 12 cm thick • Minimum silence below the audible threshold, 20 dB (A) • DC Inverter technology • Low power consumption, only 4 Watt • Modern design. Front panel in tempered glass crystal • Pleated stainless steel filters with unlimited duration • Tangential fan in aluminium for greater efficiency • Controls with remote control or optional on the wall • Hydraulic connections on the left side .

Reverso FS, è il fan coil idronico per installazione a parete alta. Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti della stessa categoria sono: • Spessore super sottile, solo 12 cm • Silenziosità minima sotto la soglia udibile, 20 dB(A) • Tecnologia DC Inverter • Basso consumo elettrico, solo 4 Watt • Design moderno .

Pannello frontale in cristallo di vetro temprato • Filtri plissettati in acciaio inossidabile a durata illimitata • Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza • Controllo con telecomando o optional a parete • Attacchi idraulici a sinistra .

Why REVERSO HW ?

Perché REVERSO HW ?



Reverso HW is the hydronic fan coil high wall installation , with slim and modern design to have a perfect match with home furniture , it's

a perfect match with radiant system for cooling it's efficient thanks to DC Inverter motor , is possible to use use like primary system for the heating , cooling , dehumidification and air purifying . One product to climatize the house / office all the year along the maximum comfort .HW line is studied to use for high wall installation optimizing its position.

Reverso HW è il ventilconvettore idronico per l'installazione a parete alta, dal design snello e moderno per un perfetto abbinamento con l'arredamento della casa, è perfetto abbinamento con il sistema radiante per il raffrescamento, è efficiente grazie al motore DC Inverter, è possibile utilizzarlo come sistema primario per il riscaldamento, il raffrescamento, la deumidificazione e la purificazione dell'aria. Un unico prodotto per climatizzare la casa/ufficio tutto l'anno con il massimo del comfort. La linea HW è studiata per l'installazione a parete alta per semplificarne il posizionamento.



Cooling



Heating



Dheumy



Pury



Silent



Frontale—Frontal panel

Cristallo temprato—tempered crystal

Retro serigrafato—back silk printed

LCD display


Display 2 digit—2 digit display

Ricevitore telecomando—remote control receiver

Telecomando di serie—remote control as series

12 cm thickness - spessore

Microwave Stainless steel filter



Filtro in micro-onda in acciaio inossidabile
Superficie doppia ai tradizionali filtri
Ridotte perdite di carico
e fattore di sporramento

Microwave filter in stainless steel
 Double surface to traditional filters
 Reduced load losses
 and fouling factor



DC Inverter motor

Aluminium cross blade
Low consumption DC inverter motor
Ventola tangenziale in alluminio
Motore a basso consumo DC Inverter

Bottom flap - flap inferiori

Alluminio estruso e verniciato
Extruded aluminium painted



Strong body

Struttura in acciaio zincato e verniciato
Spessore lamiera 0.8 mm
Body in galvanized + painted steel
Steel thickness 0.8 mm

Technical Data - Dati tecnici

Performance 2 pipes / Prestazioni 2 Tubi

Model / Modello				HW 400	HW 600	HW 800
(1)	Cooling capacity / Resa totale in raffreddamento	7-12°C	kW	1,20	1,70	2,45
(1)	Sensible capacity / Resa sensibile in raffreddamento	7-12°C	kW	0,85	1,45	2,15
(1)	Water flow / Portata acqua	7-12°C / 50 °C	L/h	206	292	420
(1)	Drop fow / Perdita di carico acqua	7-12°C / 50 °C	kPa	7,0	2,5	10,0
(1)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	50°C	kW	1,68	2,45	3,30
(2)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	45-40°C	kW	1,49	2,14	2,83
(2)	Water flow / Portata acqua	45-40°C	L/h	259	373	493
(2)	Drop fow / Perdita di carico acqua	45-40°C	kPa	13,1	4,4	14,4
(3)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	70-50°C	kW	2,59	3,78	5,04
(3)	Water flow / Portata acqua	70-50°C	L/h	114	166	221
(3)	Drop fow / Perdita di carico acqua	70-50°C	kPa	2,7	0,9	3,1
(4)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	55-35°C	kW	1,43	2,18	3,01
(4)	Water flow / Portata acqua	55-35°C	L/h	63	96	133
(4)	Drop fow / Perdita di carico acqua	55-35°C	kPa	1,0	0,4	1,3
Hydraulic data / Dati idraulici						
	Water content / contenuto d'acqua		liter / litri	0,30	0,43	0,56
	Hydraulic connection / attacchi idraulici			1/2 Gas Female / Femmina		
Aeraulic data / Dati aeraulici						
(*)	Supermax air flow / Portata aria supermax		m3/h	370	492	592
	Max air flow/ Portata aria max		m3/h	315	450	540
	Med air flow / Portata aria med		m3/h	230	350	430
	Min air flow / Portata aria min		m3/h	155	240	310
(***)	SPL noise level (min-max) / Pressione sonora (min-max)		db(A)	23-37,1	23,4-38,3	25-39,1
(***)	LWA sound power level / Potenza sonora		db(A)	40-54,1	40,4-55,3	42-56,1
Electric data / Dati elettrici						
	Alimentation / tensione di alimentazione		V-Hz			
	Power supply (MIN-MAX) / potenza elettrica (min-max)			4-11	5-14	8-17
Dimension / Dimensioni						
	Lengh / Lunghezza		mm	873	1065	1257
	Heigh/Altezza		mm		383	
	Deep/spessore		mm		120	
Features / caratteristiche principali						
	Motor type and driver / Motore			DC Inverter		
	Fan / ventola			Alluminum cross fan / ventola tangenziale in alluminio		
	bottom flaps / flap inferiori			Extruded aluminium / alluminio estruso		
	Inlet filter / filtro aria			Stainless steel microwave / acciaio inox micro-onda		
	Frontal panel / pannello frontale			tempered cristall / cristallo temprato		
	Water probe / sonda temperatura acqua			series - di serie		
	Machine structure / struttura macchina			Galvanized and painted steel / acciaio zincato e verniciato		
Optional Accessories / accessori optional						
	Toouch screen Wi-Fi Thermostat - Termostato wifi Touch			Optional accessory- Accessorio optional		
	3 ways by pass valves kit (2-4 pipes) - Kit valvola 3 vie (2-4 tubi)			Optional		
	2 ways by pass valves kit - Kit valvola 2 vie			Optional		
Packing data / Dati di imballaggio						
	Single box length / Lunghezza scatola singola		mm	931	1123	1315
	Single box height / altezza scatola singola		mm		454	
	Deep box dimension / Spessore scatola singola		mm		183	
	Gross weight / peso lordo		Kg	17,3	20,5	23,7
	Net weight / peso netto		Kg	14,2	17	20

(1) Water temperature / Temperatura acqua 7/12 °C, room ambient / temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. EN 1397) EUROVENT

(1) Water temperature / Temperatura acqua 50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397 EUROVENT

(2) Water temperature / Temperatura acqua 45-40 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397




(3) Water temperature / Temperatura acqua batteria 70-50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Traditional boiler / caldaia tradizionale).

(4) Water temperature / Temperatura acqua batteria 55-35 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Condensing boiler / caldaia a condensazione).

(*) It's possible to set max 2000 rpm speed for super max speed / è possibile settare la velocità massima del ventilatore a 2000 rpm

(**) This accessory is necessary for ceiling installation / questo accessorio è necessario per l'installazione a soffitto


(***) SPL tested at 1m distance , conform to ISO7779 / Pressione sonora misurata misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779.

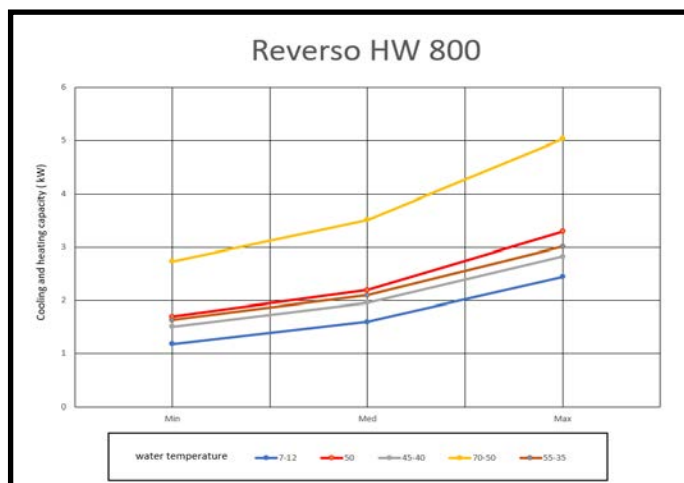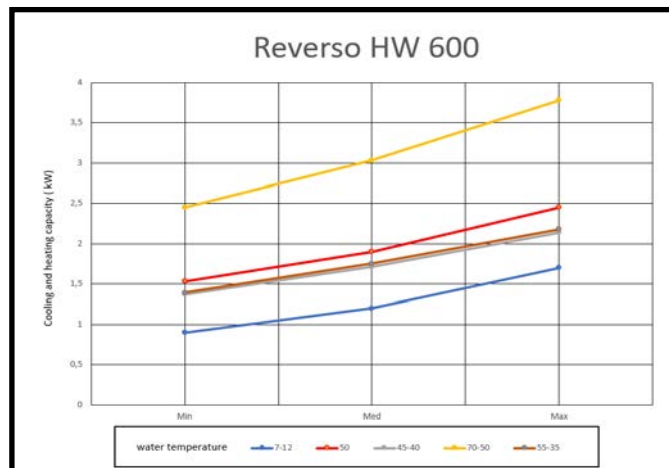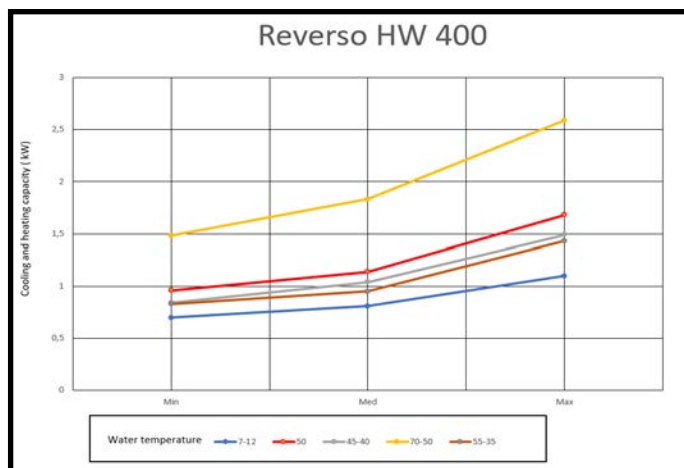

Ask to our sales department the free software to do Reverso fan coil simulation performance with different water and environment condition .

Chiedi al nostro ufficio commerciale il software gratuito per eseguire simulazioni di ventilconvettori Reverso con diverse condizioni dell'acqua e dell'ambiente.

Machine dimensions / Dimensioni macchina

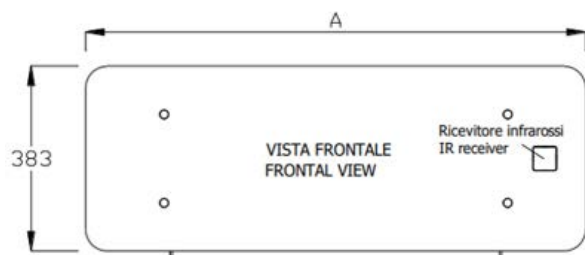

	400	600	800
A (mm)	873	1065	1257
Deep / Spessore (mm)	120		
Weight / peso (Kg)	17,3	20,5	23,7

REVERSO HW

White edition

High wall fan coil

Ventilconvettore a parete alta



Italian Design



12 CM



DC INVERTER



20 db(A)



Wi-Fi



Water
connection
Left side



Easy
BMS



Disponibile solo per importatori e per ordini a container

Available only for importer and for full container order

REVERSO BT

Silver edition

Wall - mounted fan coil for bathroom with radiant effect
Ventilconvettore a parete da bagno ad effetto radiante



IPX4

Protezione all'acqua

Water protection


Italian Design

Reverso BT is the hydronic fan coil for wall installation for bathroom IPX4. The features that distinguish it from products of the same category are: • Super thin thickness, only 12 cm • Minimum silence below the audible threshold, 20 dB (A) • DC Inverter technology • Low power consumption, only 4 Watt • Modern design. • Front panel in tempered glass crystal • Radiant panel as standard • Pleated stainless steel filters with unlimited duration • Tangential fan in aluminium for greater efficiency • Remote controls or optional on the wall • Connections hydraulic on the right or bottom side .

Reverso BT, è il fan coil idronico per installazione a parete da bagno IPX4. Le caratteristiche che lo distinguono da prodotti della stessa categoria sono: • Spessore super sottile, solo 12 cm • Silenziosità minima sotto la soglia udibile, 20 dB(A) • Tecnologia DC Inverter • Basso consumo elettrico, solo 4 Watt • Design moderno .Pannello frontale in cristallo di vetro temprato • Pannello radiante su di serie • Filtri plissettati in acciaio inossidabile a durata illimitata • Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza • Controlli con telecomando o optional a parete • Attacchi idraulici a destra o lato inferiore .

Why REVERSO BT ?


Perché REVERSO BT ?



Reverso BT is the hydronic fan coil for wall installation studied for bathroom, with slim and modern design to have a perfect match bathroom furniture . Engineered for heating , radiant heating , cooling , dehumidification and purifying.

Reverso BT is the unique fan coil for bathroom installation thanks to the water protection IPX4. To use BT it's mean also to simplify the water circuits because all terminals works at low water temperature . Reverso BT has 2-3 times higher capacity than traditional water radiators .

Reverso BT è il ventilconvettore idronico per installazione a parete studiato per il bagno, dal design snello e moderno per avere un perfetto abbinamento con l'arredo bagno. Progettato per riscaldamento, riscaldamento radiante, raffrescamento, deumidificazione e purificazione dell'aria . Reverso BT è il ventilconvettore unico per l'installazione in bagno grazie alla protezione dall'acqua IPX4. Utilizzare BT significa anche semplificare i circuiti dell'acqua perché tutti i terminali funzionano a bassa temperatura dell'acqua. BT ha una capacità di riscaldamento 2-3 superiore rispetto ai radiatori tradizionali.

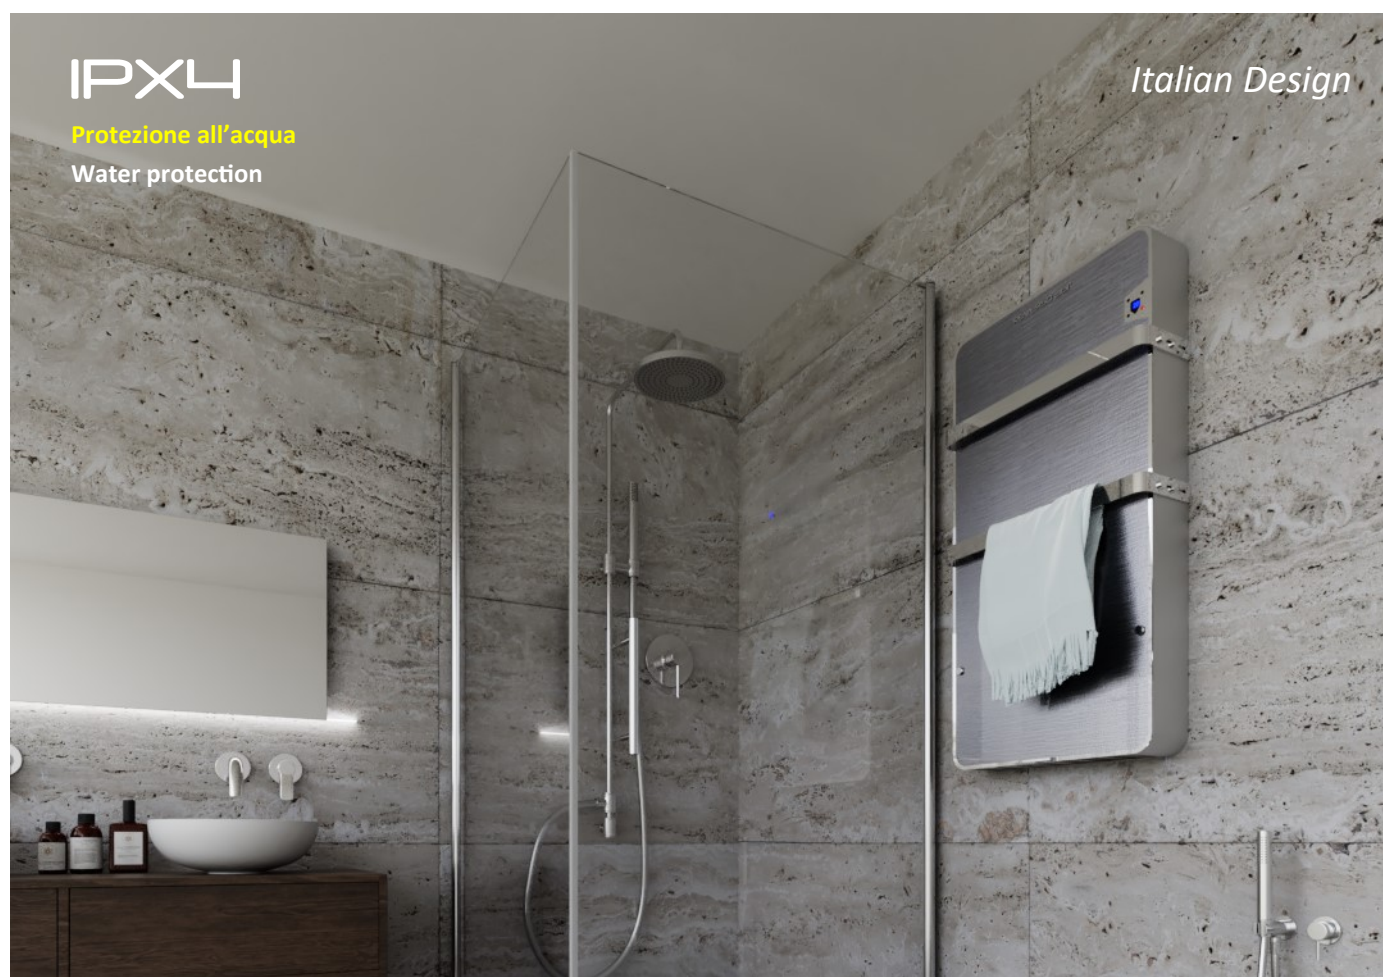

IPX4

Protezione all'acqua

Water protection

Italian Design



Cooling



Heating



Dehumy



Pury



Silent

Radiant
Panel



REVERSO BT

White edition

Wall - mounted fan coil for bathroom with radiant effect


Ventilconvettore a parete da bagno ad effetto radiante

Italian Design

IPX4

Protezione all'acqua


Water protection



Disponibile solo per importatori e per ordini a container

Available only for importer and for full container order


BT400

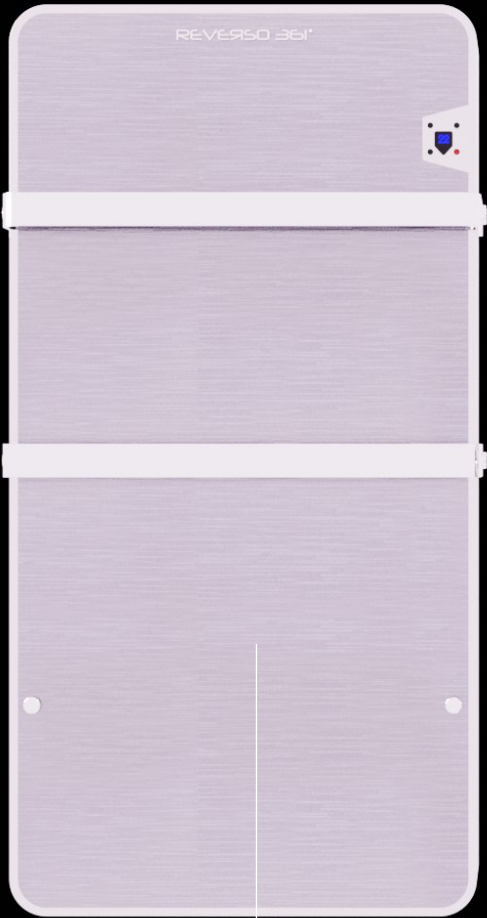

Frontale—Frontal panel



Cristallo temprato—tempered crystal
Retro serigrafato—back silk printed

BT200

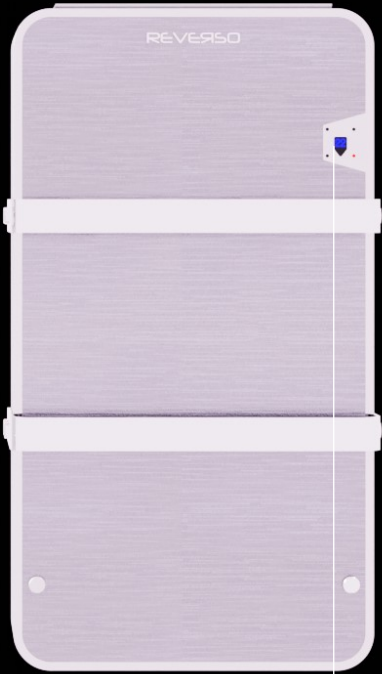

LCD display

Display 2 digit—2 digit display
Ricevitore telecomando—remote control receiver
Telecomando di serie —remote control as series

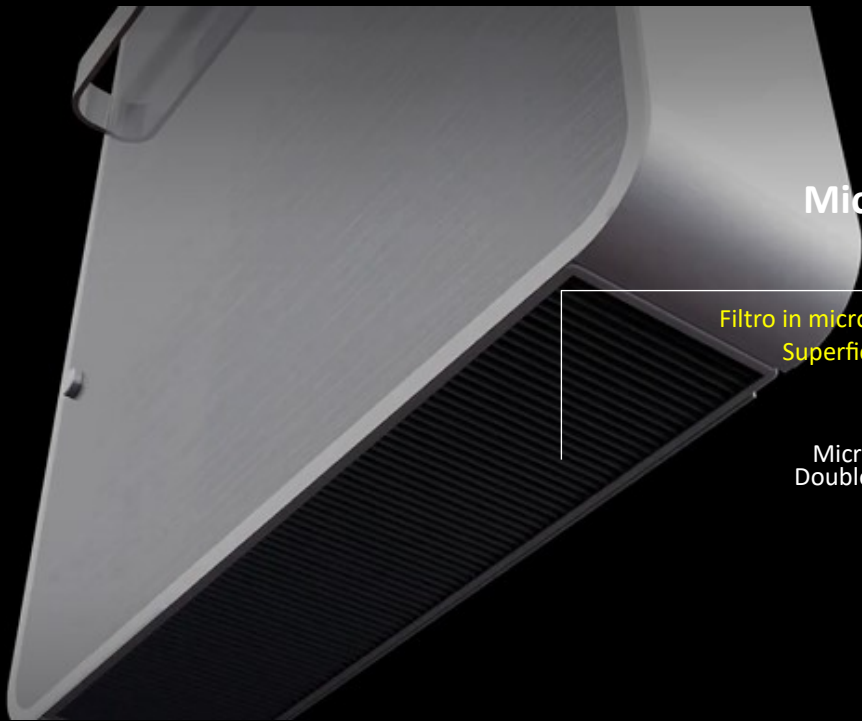

Microwave Stainless steel filter

Filtro in micro-onda in acciaio inossidabile
Superficie doppia ai tradizionali filtri
Ridotte perdite di carico e fattore di sporco
Microwave filter in stainless steel
Double surface to traditional filters
Reduced load losses and fouling factor



towels holder
Porta asciugamani

Chromed aluminium
Alluminio cromato

Radiant panel
Pannello radiante



Top grill - Griglia superiore

Alluminio estruso e verniciato
Extruded aluminium painted

Strong body

Struttura in acciaio zincato e verniciato Spessore lamiera 0.8 mm
Body in galvanized + painted steel
Steel thickness 0.8 mm

Technical Data - Dati tecnici
Performance 2 pipes/ Prestazioni 2 Tubi

Model / Modello				BT 200	BT 400
(1)	Cooling capacity / Resa totale in raffreddamento	7-12°C	kW	0,43	1,20
(1)	Sensible capacity / Resa sensibile in raffreddamento	7-12°C	kW	0,38	0,89
(1)	Water flow / Portata acqua	7-12°C / 50 °C	L/h	60	206
(1)	Drop fow / Perdita di carico acqua	7-12°C / 50 °C	kPa	1,0	12,2
(1)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	50°C	kW	0,68	1,45
(1)	Static heating capacity/Riscaldamento statico	50°C	kW	0,15	0,25
(2)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	45-40°C	kW	0,54	1,19
(2)	Water flow / Portata acqua	45-40°C	L/h	75	208
(2)	Drop fow / Perdita di carico acqua	45-40°C	kPa	1,3	9,4
(3)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	70-50°C	kW	0,88	2,09
(3)	Water flow / Portata acqua	70-50°C	L/h	31	92
(3)	Drop fow / Perdita di carico acqua	70-50°C	kPa	0,3	2,0
(4)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	55-35°C	kW	0,45	1,21
(4)	Water flow / Portata acqua	55-35°C	L/h	16	53
(4)	Drop fow / Perdita di carico acqua	55-35°C	kPa	0,1	0,8
Hydraulic data / Dati idraulici					
	Water content / contenuto d'acqua		liter / litri	0,17	0,52
	Hydraulic connection / attacchi idraulici			3/4 Gas Female / Femmina	
Aeraulic data / Dati aeraulici					
(*)	Supermax air flow / Portata aria supermax		m3/h	155	260
	Max air flow / Portata aria max		m3/h	135	225
	Med air flow / Portata aria med		m3/h	105	175
	Min air flow / Portata aria min		m3/h	72	120
	Static air flow / Portata statica		m3/h	10	10
(***)	SPL noise level (min-max) / Pressione sonora (min-max)		db(A)	19,1-34	19,1-34
(***)	LWA sound power level / Potenza sonora		db(A)	36,1-51	36,1-51
Electric data / Dati elettrici					
	Alimentation / tensione di alimentazione		V-Hz	220 V - 50 Hz - 1Ph	
	Power supply (MIN-MAX) / potenza elettrica (min-max)			4-9	4-11
Dimension / Dimensioni					
	Lenght / Lunghezza		mm	457	587
	Height/Altezza		mm	798	1100
	Deep/spessore		mm	120	
Features / caratteristiche principali					
	Motor type and driver / Motore			DC Inverter	
	Fan / ventola			Alluminum cross fan / ventola tangenziale in alluminio	
	Top grill / Griglia superiore			Extruded aluminium / alluminio estruso	
	Inlet filter / filtro aria			Stainless steel microwave / acciaio inox micro-onda	
	Towels holder / porta asciugamani			Aluminium chromed / Alluminio cromato	
	Frontal panel / pannello frontale			tempered cristall / cristallo temprato	
	Radiant panel / Pannello radiante		watt	90	150
	Water probe / sonda temperatura acqua			series - di serie	
	Machine structure / struttura macchina			Galvanized and painted steel / acciaio zincato e verniciato	
Optional Accessories / accessori optional					
	Toouch screen Wi-Fi Thermostat - Termostato wifi Touch			Optional accessory - Accessorio optional	
	3 ways by pass valves kit (2-4 pipes) - Kit valvola 3 vie (2-4 tubi)			Optional	
	2 ways by pass valves kit - Kit valvola 2 vie			Optional	
Packing data / Dati di imballaggio					
	Single box lenght / Lunghezza scatola singola		mm	813	1158
	Single box height / altezza scatola singola		mm	506	627
	Deep box dimension / Spessore scatola singola		mm	183	
	Gross weight / peso lordo		Kg	25	29,7
	Net weight / peso netto		Kg	20	25,8

(1) Water temperature / Temperatura acqua 7/12 °C, room ambient / temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. EN 1397) EUROVENT

(1) Water temperature / Temperatura acqua 50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397 EUROVENT



(2) Water temperature / Temperatura acqua 45-40 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397

(3) Water temperature / Temperatura acqua batteria 70-50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Traditional boiler / caldaia tradizionale).

(4) Water temperature / Temperatura acqua batteria 55-35 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Condensing boiler / caldaia a condensazione).

(*) It's possible to set max 2000 rpm speed for super max speed / è possibile settare la velocità massima del ventilatore a 2000 rpm


(***) SPL tested at 1m distance , conform to ISO7779 / Pressione sonora misurata misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779.

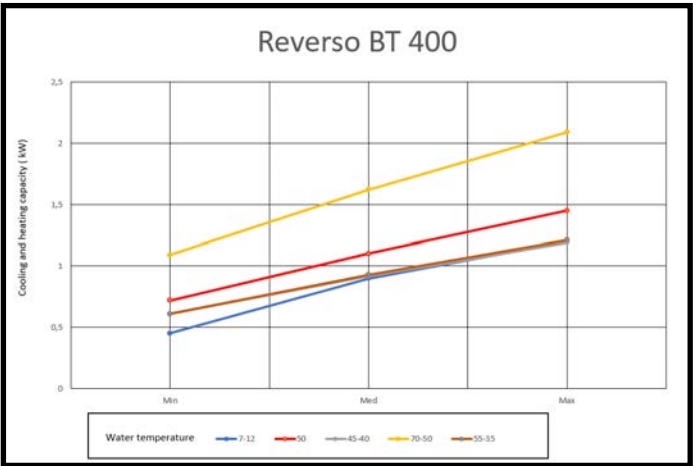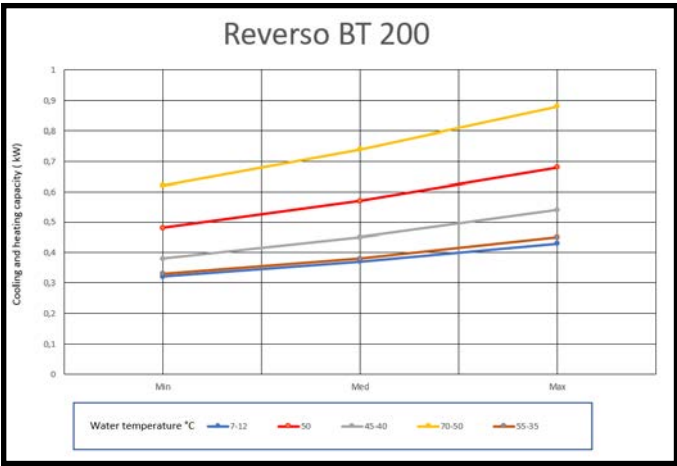

Ask to our sales department the free software to do Reverso fan coil simulation performance with different water and environment condition .

Chiedi al nostro ufficio commerciale il software gratuito per eseguire simulazioni di ventilconvettori Reverso con diverse condizioni dell'acqua e dell'ambiente.

Machine dimensions Dimensioni macchina

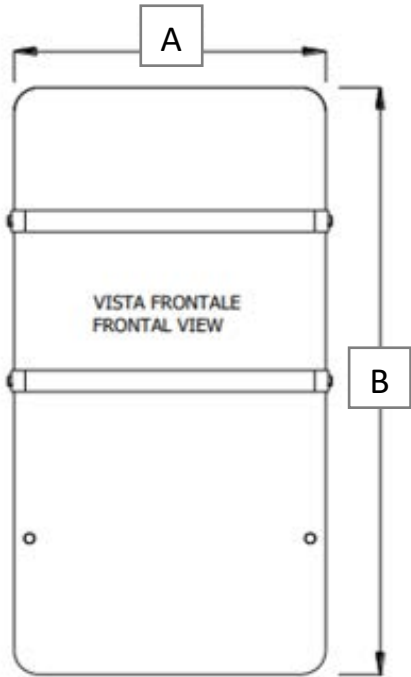

	200	400
A (mm)	457	587
B (mm)	798	1100
Deep / Spessore (mm)	120	
Weight / peso (Kg)	20	25,8

REVERSO TW

Silver edition

Wall mounted - Vertical fan coil with radiant effect optional

Ventilconvettore da parete verticale con effetto radiante optional




Italian Design

Reverso TW, is the vertical hydronic fan coil for wall installation. It is a unique product in the fan coil category: • Super thin thickness, only 12 cm • Minimum silence below the audible threshold, 20 dB(A) • DC Inverter technology • Low electrical consumption, only 4 Watts • Modern design. Front panel in tempered glass • Optional radiant panel • Pleated stainless steel filters with unlimited life • Double tangential fan in aluminium for greater efficiency • Controls with remote control or optional wall-mounted • Hydraulic connections on the lower side.

Reverso TW, è il fan coil idronico Verticale per installazione a parete. È un prodotto unico nella categoria dei ventilconvettori: • Spessore super sottile, solo 12 cm • Silenziosità minima sotto la soglia udibile, 20 dB(A) • Tecnologia DC Inverter • Basso consumo elettrico, solo 4 Watt • Design moderno. Pannello frontale in cristallo di vetro temprato • Pannello radiante Optional • Filtri plissettati in acciaio inossidabile a durata illimitata • Doppia Ventola tangenziale in alluminio per una maggiore efficienza • Controlli con telecomando o optional a parete • Attacchi idraulici lato inferiore.

Why REVERSO TW ?

Perché REVERSO TW ?



Reverso TW is the vertical hydronic fan coil for wall installation where there is no space. The slim and modern design is a perfect match with the furnishings of contemporary homes. Designed for heating, radiant heating, cooling, dehumidification and air purification. Reverso TW is the unique fan coil for vertical installation thanks to the double fan. Using TW also means simplifying the water circuits because all the terminals operate at low water temperatures. BT has a heating capacity 2-3 times higher than traditional column radiators.

Reverso TW è il ventilconvettore idronico Verticale per installazione a parete dove non c'è spazio. Il design snello e moderno ha un perfetto abbinamento con l'arredamento delle abitazioni contemporanee. Progettato per riscaldamento, riscaldamento radiante, raffrescamento, deumidificazione e purificazione dell'aria. Reverso TW è il ventilconvettore unico per l'installazione Verticale grazie alla doppia ventola. Utilizzare TW significa anche semplificare i circuiti dell'acqua perché tutti i terminali funzionano a bassa temperatura dell'acqua. BT ha una capacità di riscaldamento 2-3 superiore rispetto ai radiatori a colonna tradizionali.

Silver edition
Italian Design


Cooling


Heating


Dheumy


Pury


Silent

Radiant Panel




REVERSO TW

White edition

Wall mounted - Vertical fan coil with radiant effect Optional
Ventilconvettore Verticale a parete ad effetto radiante Optional

Italian Design



Disponibile solo per importatori e per ordini a container

Available only for importer and for full container order

LCD display

Display 2 digit—2 digit display

Ricevitore telecomando—remote control receiver

Telecomando di serie —remote control as series



Frontale—Frontal panel

Cristallo temprato—tempered crystal

Retro serigrafato—back silk printed



Microwave Stainless steel filter


Filtro in micro-onda in acciaio inossidabile
Superficie doppia ai tradizionali filtri
Ridotte perdite di carico
e fattore di sporcamento

Microwave filter in stainless steel
Double surface to traditional filters
Reduced load losses
and fouling factor

Top grill - Griglia superiore

Alluminio estruso e verniciato

Extruded aluminium painted



Radiant panel Pannello radiante

OPTIONAL

Strong body

Struttura in acciaio zincato e
verniciato Spessore lamiera 0.8 mm

Body in galvanized + painted steel
Steel thickness 0.8 mm

Technical Data - Dati tecnici

Performance 2 pipes/ Prestazioni 2 Tubi

Model / Modello				TW 600
(1)	Cooling capacity / Resa totale in raffreddamento	7-12 °C	kW	1,50
(1)	Sensible capacity / Resa sensibile in raffreddamento	7-12 °C	kW	1,30
(1)	Water flow / Portata acqua	7-12 °C / 50 °C	L/h	250
(1)	Drop flow / Perdita di carico acqua	7-12 °C / 50 °C	kPa	27,3
(1)	Heating capacity / Resa in riscaldamento	50 °C	kW	1,80
(1)	Static heating capacity/Riscaldamento statico	50 °C	kW	0,15
Hydraulic data / Dati idraulici				
	Water content / contenuto d'acqua		liter / litri	1,30
	Hydraulic connection / attacchi idraulici			3/4 Gas Female / Femmina
Aeraulic data / Dati aeraulici				
(*)	Supermax air flow / Portata aria supermax		m3/h	214
	Max air flow / Portata aria max		m3/h	200
	Med air flow / Portata aria med		m3/h	150
	Min air flow / Portata aria min		m3/h	120
	Static air flow / Portata statica		m3/h	10
(***)	SPL noise level (min-max) / Pressione sonora (min-max)		db(A)	19-34
(***)	LWA sound power level / Potenza sonora		db(A)	36-51
Electric data / Dati elettrici				
	Alimentation / tensione di alimentazione		V-Hz	220 V - 50 Hz - 1Ph
	Power supply (MIN-MAX) / potenza elettrica (min-max)			9-42
Dimension / Dimensioni				
	Lenght / Lunghezza		mm	435
	Height/Altezza		mm	1798
	Deep/spessore		mm	120
Features / caratteristiche principali				
	Motor type and driver / Motore			2 X DC Inverter
	Fan / ventola			Alluminum cross fan / ventola tangenziale in alluminio
	Top grill / Griglia superiore			Extruded alluminium / alluminio estruso
	Inlet filter / filtro aria			Stainless steel microwave / acciaio inox micro-onda
	Towels holder / porta asciugamani			NO
	Frontal panel / pannello frontale			tempered cristall / cristallo temprato
	Radiant panel / Pannello radiante		watt	212
	Water probe / sonda temperatura acqua			series - di serie
	Machine structure / struttura macchina			Galvanized and painted steel / acciaio zincato e verniciato
Optional Accessories / accessori optional				
	Tooouch screen Wi-Fi Thermostat - Termostato wifi Touch			Optional accessory - Accessorio optional
	3 ways by pass valves kit (2-4 pipes) - Kit valvola 3 vie (2-4 tubi)			Optional
	2 ways by pass valves kit - Kit valvola 2 vie			Optional
Packing data / Dati di imballaggio				
	Gross weight / peso lordo		Kg	46,4
	Net weight / peso netto		Kg	40,5

(1) Water temperature / Temperatura acqua 7/12 °C, room ambient / temperatura aria ambiente 27 °C b.s. e 19 °C b.u. EN 1397) EUROVENT

(1) Water temperature / Temperatura acqua 50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397 EUROVENT

(2) Water temperature / Temperatura acqua 45-40 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. EN 1397

(3) Water temperature / Temperatura acqua batteria 70-50 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Traditional boiler / caldaia tradizionale).

(4) Water temperature / Temperatura acqua batteria 55-35 °C, ambient temperature / temperatura aria ambiente 20 °C b.s. e 15°C b.u. (Condensing boiler / caldaia a condensazione).

(*) It's possibile to set max 2000 rpm speed for super max speed / è possibile settare la velocità massima del ventilatore a 2000 rpm

(***) SPL tested at 1m distance , conform to ISO7779 / Pressione sonora misurata misurata alla distanza di 1 metro secondo ISO7779.




Ask to our sales department the free software to do Reverso fan coil simulation performance with different water and environment condition .

Chiedi al nostro ufficio commerciale il software gratuito per eseguire simulazioni di ventilconvettori Reverso con diverse condizioni dell'acqua e dell'ambiente.

Machine dimensions

Dimensioni macchina

	TW 600
<i>Lenght / Lunghezza</i>	435
<i>Height/Altezza</i>	1798
<i>Deep/spessore</i>	120
<i>Weight / peso (Kg)</i>	40,5

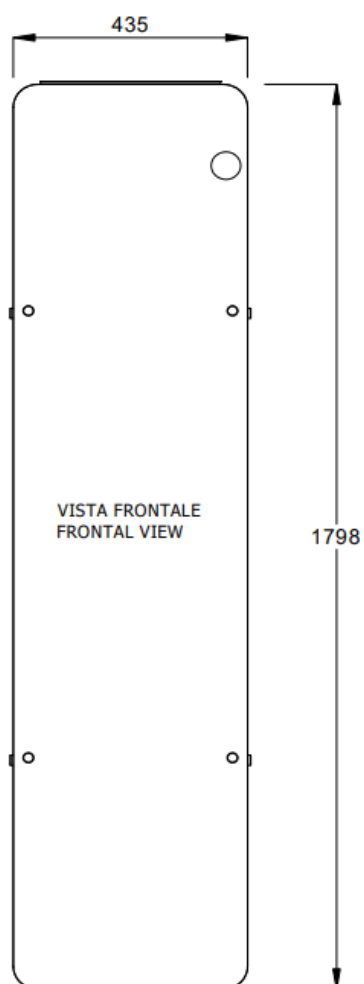

Accessories

Accessori

- Controls / *Controlli*
- Remote control / *telecomando*
- Valves / *Valvole*
- Radiant panels / *Pannelli radianti*
- Feet / *Piedini di fissaggio*
- Back panel / *pannello posteriore*
- Horizontal tray / *vaschetta orizzontale*
- Water pump / *Pompa scarico condensa*
- Anti virus filter / *Filtri antibatterici e anti virus*

Controls / Controlli

2 and 4 pipes system

2 e 4 tubi

FS and SM Line


Linea FS e SM

Only one control , for both necessities .

Un solo comando, per entrambe le necessità.

FS and SM line is sold without control and the installer can decide if manage the machine stand alone or arrange master slave net . The control CTOP 2WF could be installed on board or on the wall .

La linea FS e SM viene venduta senza controllo e l'installatore può decidere tra il controllo stand alone o il controllo di rete. Il controllo CTOP 2WF può essere installato sia a bordo macchina che a parete.

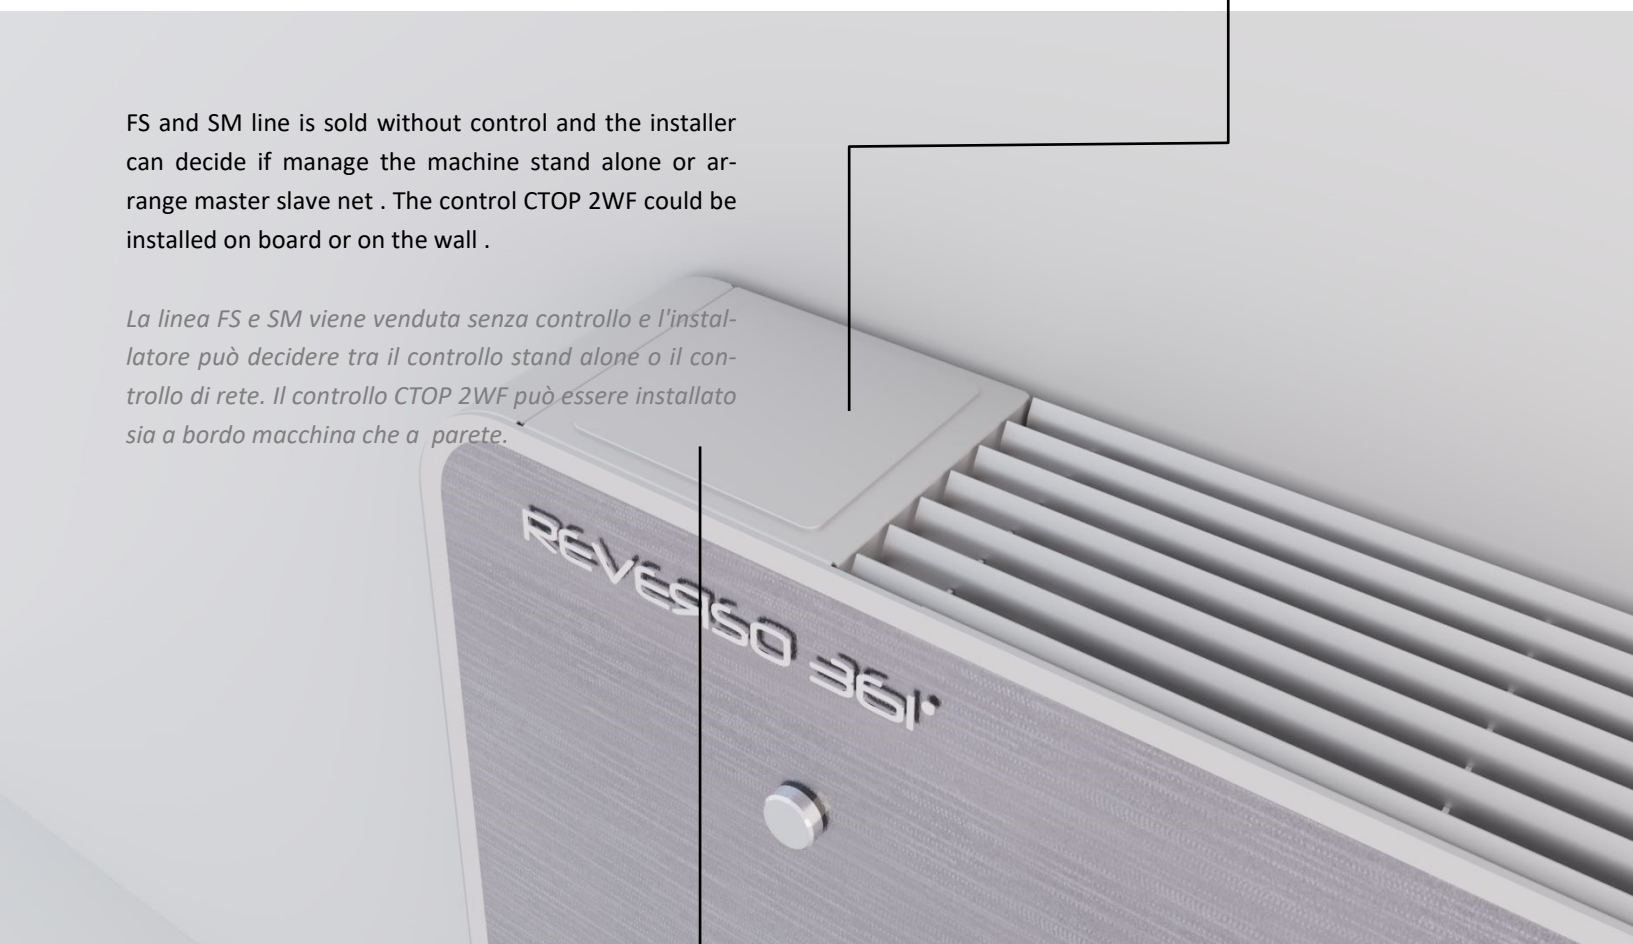

HW and BT Line Linea HW e BT

The same control can be used also for HW and BT line when is installed on the wall .

Lo stesso comando può essere utilizzato anche per la linea HW e BT quando è installato a parete.



Touch screen
Wi-Fi and App
Modbus
Heating-cooling-fan mode
Weekly timer
Function visualized
Alexa compatible
Google home compatible
Easy and smart home automation

Touch screen

Wi-Fi e App

Modbus

*Modalità riscaldamento-
raffreddamento-ventilatore*

Timer settimanale


Funzione visualizzata

Compatibile con Alexa

Compatibile con Google Home

Domotica facile e intelligente


SMCRYBL



Master slave control

With only one control is possible to manage a machines net over 200 fan coils.


Con un solo comando è possibile gestire una rete di macchine di oltre 200 fan coil.

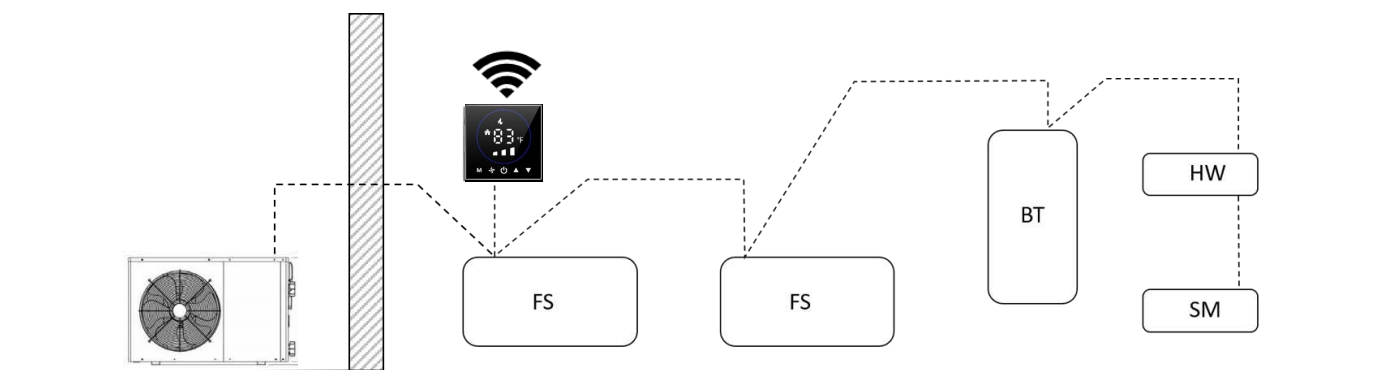

Stand Alone control

Each single machine is managed from one single control

Ogni singola macchina è gestita da un solo controllo

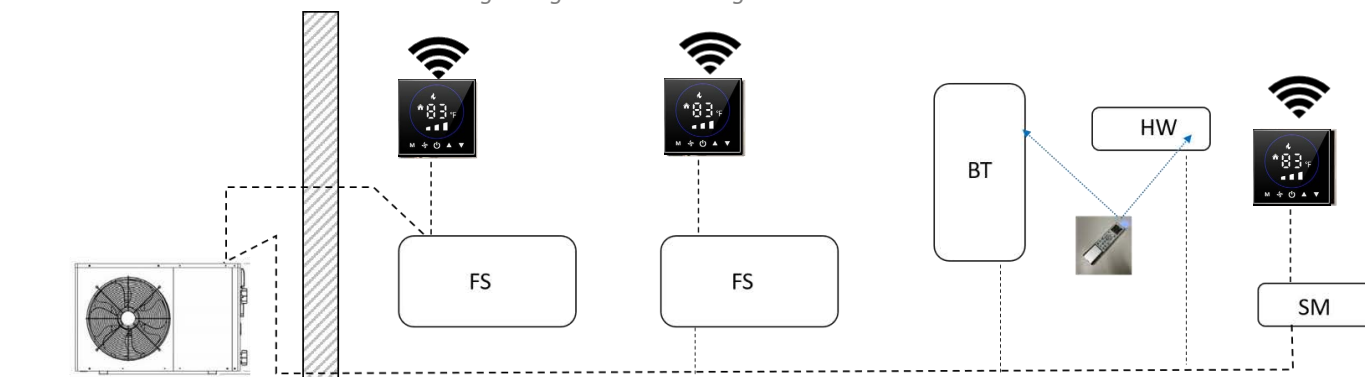

Controls / Controlli

HW and BT Line supplied as standard (no Wi-Fi)

Linea HW e BT fornito di serie (no Wi - Fi)

**Display LCD
HW Line**



It's supplied as standard on all HW and BT /TW series the remote control to manage all machine functions . Frontal Night light , and back light LCD display . No Wi-Fi is available . If the Wi - Fi connection needs , it's necessary to install wall pad control SMCRYBL.

Fornito di serie su tutte le serie HW e BT /TW il telecomando per la gestione di tutte le funzioni della macchina. Luce notturna frontale e display LCD retroilluminato. Nessun Wi-Fi disponibile. Se è necessaria una connessione Wi-Fi, è necessario installare il controllo a parete SMCRYBL.




**Display LCD
BT TW Line**



Valves / Valvole


2 ports valve / 2 pipes - Valvola a 2 vie / 2 tubi (FS-SM-HW-BT)

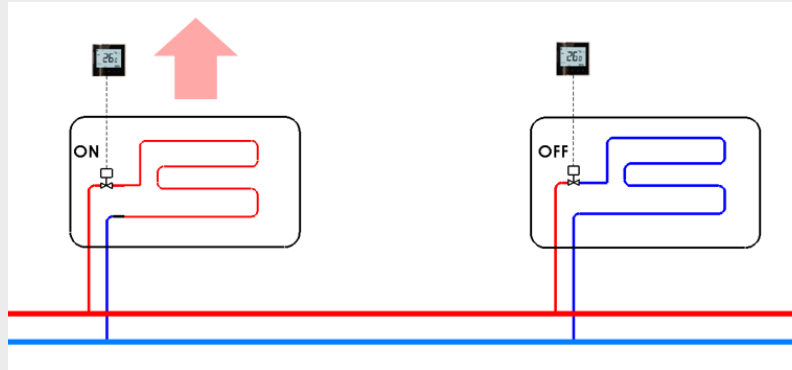

Available for all the range FS—SM—HW—BT , it's suggested for 2 port valves the by pass in the water collector .

Disponibile per tutta la gamma FS—SM—HW—BT, tassativo per la valvole a 2 vie il by pass nel collettore d'acqua.


3 ports valve / 2 pipes - Valvola a 3 vie / 2 tubi (FS-SM-HW-BT)

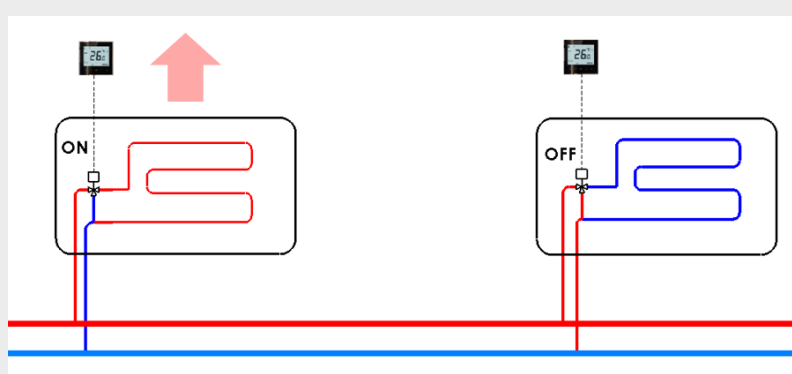

Available for all the range FS—SM—HW—BT , suggested for 90 % of the installations.

Disponibile per tutta la gamma FS—SM—HW—BT, consigliato per il 90 % delle installazioni .

3 ports valve / 4 pipes - Valvola a 3 vie / 4 tubi (FS-SM)

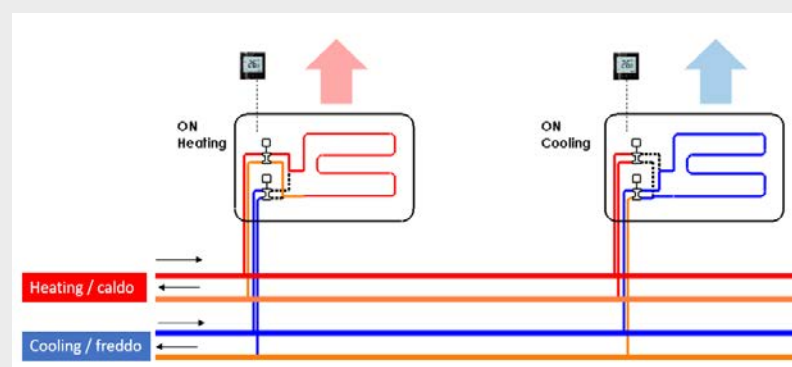

Available only for all FS—SM to heat and cool in the same time.

Disponibile solo per la gamma FS e SM per fare e freddo ed il caldo contemporaneamente .


Radiant panel / *Pannelli radianti*

FS - SM - TW supplied as optional / BT supplied as standard

FS - SM - TW fornito optional / BT fornito di serie

The radiant panel provides infrared warm to increase comfort in winter . It's an optional accessory for FS,SM and range and it's supplied as standard for BT range . Not available for HW range .

I pannelli radianti forniscono calore radiante a infrarossi per aumentare il comfort nel periodo invernale. È un accessorio opzionale per la gamma FS,SM e TW ed è fornito di serie per la gamma BT. Non disponibile per la gamma HW.

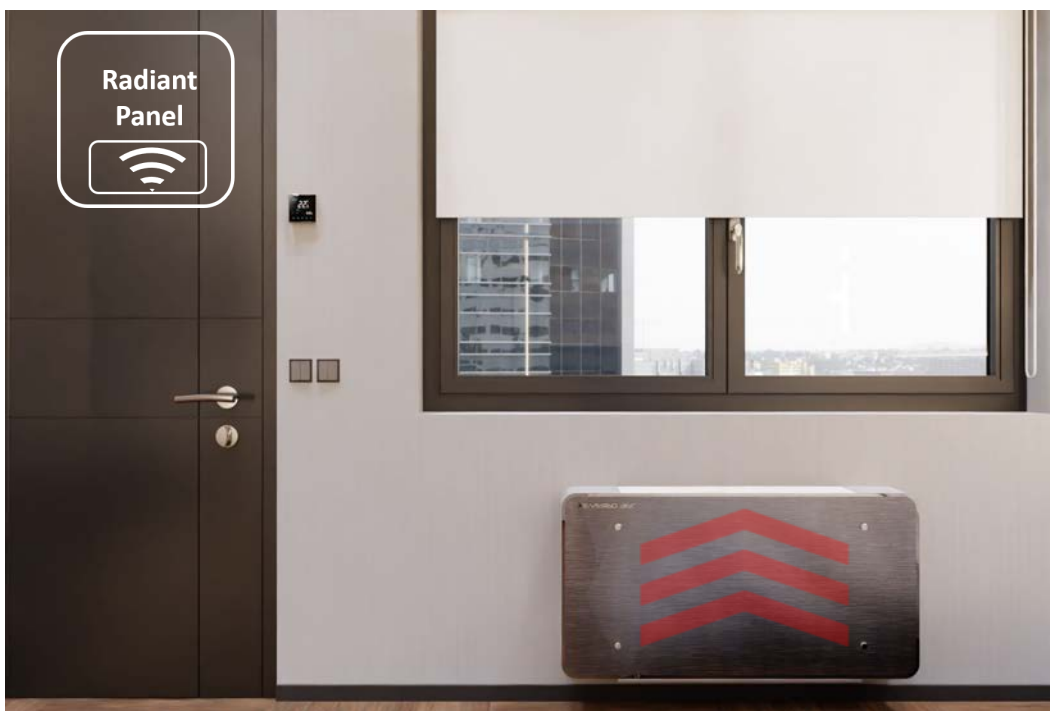

Feet / *Piedini di fissaggio*

FS - SM supplied as optional

FS - SM fornito optional




For FS and SM range , as optional , are supplied the metallic feet . This accessory is useful when it is not possible to install the machine on the wall , for example in front of the window shop , or to cover the pipes and electric connection coming from the floor .

Per le serie FS e SM, come optional, vengono forniti i piedini in metallo. Questo accessorio è utile quando non è possibile installare la macchina a parete, ad esempio davanti alla vetrina, o per coprire le tubazioni e l'allaccio elettrico provenienti dal pavimento.

Back panel / *Pannelli posteriori*

FS - SM supplied as optional

FS - SM fornito optional

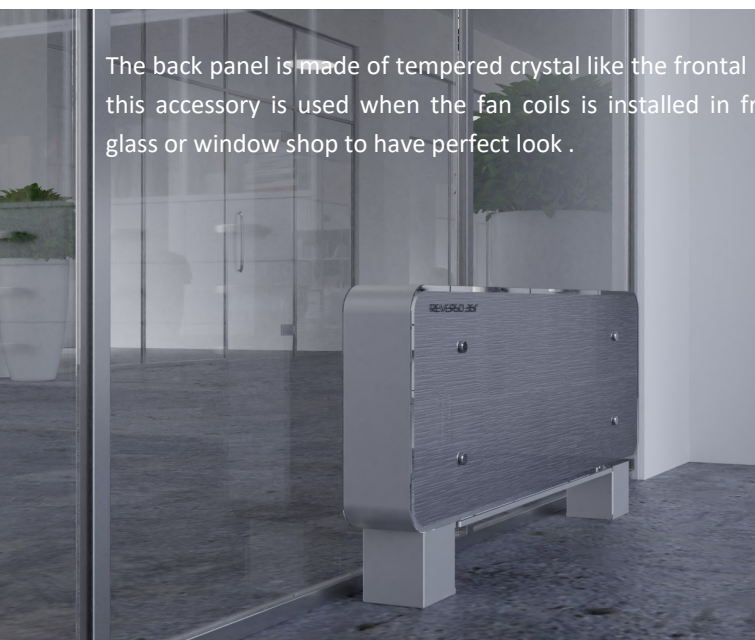

The back panel is made of tempered crystal like the frontal panel ; this accessory is used when the fan coils is installed in front of glass or window shop to have perfect look .



Per le serie FS e SM, come optional, vengono forniti schienali realizzati come i frontali in cristallo temperato ; il prodotto è perfettamente double face. Questo optional è utile quando la macchina è installata davanti a una vetrata o una vetrina di un negozio .


Horizontal collector tray

Vaschetta di raccolta orizzontale

Only for FS - supplied as optional

Solo per FS - fornito optional

For FS only and for ceiling installation only .

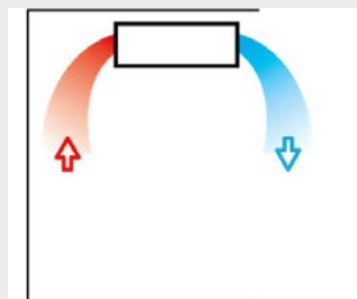

Solo per FS e solo per installazione a soffitto.




Horizontal water tray , to recover the water.

Bacinella orizzontale, per il recupero dell'acqua.



Insulating for 2 port valve , obligatory.

Isolamento per valvola a 2 vie, obbligatorio.



Insulating for 3 port valve , obligatory.

Isolamento per valvola a 3 vie, obbligatorio.

Water pump / *Pompa smaltimento acqua*

FS/SM/HW/BT/TW supplied as optional

FS/SM/HW/BT /TWfornito optional

When it is necessary to discharge water and it is necessary overcome a geodetic difference in height , we supply the water pump .

Quando è necessario scaricare l'acqua di condensa ed è necessario superare un dislivello geodetico, forniamo la pompa dell'acqua.






Anti bacteria / anti virus filters

Filtri antibatterici—Antivirus

FS/SM/HW/BT/TW supplied as optional

FS/SM/HW/BT/TW fornito optional

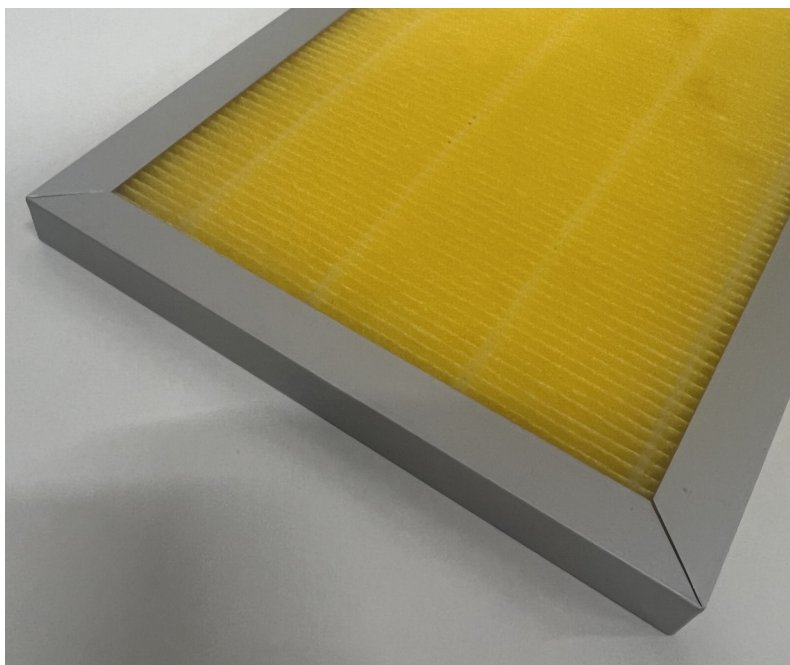

The anti-bacterial and anti-virus air purification membrane material is a new type of anti-bacterial and anti-virus material developed by Jiangsu Jiulang High-Tech CO.,LTD and National Engineering Research Center For Special Separation Membrane under the support of Ministry of Science and Technology of China key project of "Science and Technology for Economy 2020".

Il materiale della membrana di purificazione dell'aria antibatterico e antivirus è un nuovo tipo di materiale antibatterico e antivirus sviluppato da Jiangsu Jiulang High-Tech CO., LTD e National Engineering Research Center for Special Separation Membrane con il supporto del Ministero di Scienza e Tecnologia della Cina progetto chiave di "Scienza e tecnologia per l'economia 2020".

6 REASONS

to choose Reverso

6 MOTIVI

per scegliere Reverso

1. Solve the limits of radiant systems
2. Replace the old water radiators
3. Replace old fan coils
4. Supply cooling in the new insulated houses
5. Improve SEER and SCOP of Heating pump
6. Improve condensing boiler efficiency

1. *Risolvere i limiti dei sistemi radianti*
2. *Sostituire i vecchi radiatori*
3. *Sostituire i vecchi ventilconvettori*
4. *Fare il fresco nelle nuove case isolate*
5. *Migliorare il rendimento stagionale delle PDC*
6. *Migliorare il rendimento delle caldaia a condensazione*


Is there the **PERFECT** distribution system?

Esiste il sistema perfetto di distribuzione ?

RADIANT SYSTEM—SISTEMA RADIANTE

The radiant system is a good system for invisibility and for uniform temperature in the room , but is not problem free . The main problems are , long thermal inertia to react to the variable load . Not good for cooling because need complex and expensive dehumidification system . To use insulating floor like parquet , wood , carpet is not so good for thermal transmission because slow down the system further . Reverso HW can support the radiant system

Il sistema radiante è un buon sistema per l'invisibilità e per l'uniformità della temperatura nell'ambiente, ma non è esente da problemi. I problemi principali sono la lunga inerzia termica per reagire al carico variabile. Non va bene per il raffreddamento perché necessita di un complesso e costoso sistema di deumidificazione. L'utilizzo di pavimenti isolanti come parquet, legno, moquette non fa molto bene alla trasmissione termica perché rallenta ulteriormente il sistema. Reverso HW aiuta il sistema radiante .

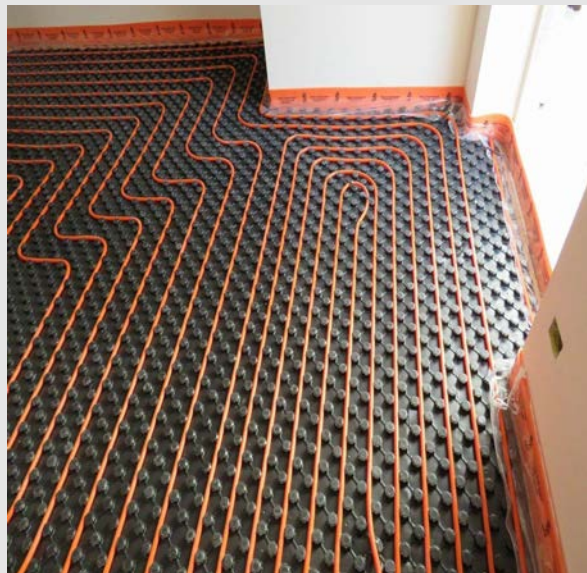

RADIATOR—RADIATORI / TERMOSIFONI

The radiators actually are obsolete system for many reasons . Are system able to supply only the heating in winter , are negative for the heating pump SCOP and for condensation gas boilers efficiency because they work with high water temperature . They work statically with medium long thermal inertia .


I radiatori in realtà sono un sistema obsoleto per molte ragioni. Sono impianti in grado di fornire solo il riscaldamento in inverno, sono negativi per la pompa di calore SCOP e per l'efficienza delle caldaie a gas a condensazione perché funzionano con alta temperatura dell'acqua. Lavorano staticamente con inerzia termica medio lunga.



TRADITIONAL FAN COIL—VENTILCONVETTORI TRADIZIONALI


The traditional fan coils , are thick , noisy because use centrifugal fans and usually made in painted steel , in aesthetic contrast with final user necessity for a residential application where are required product with good design .

I tradizionali ventilconvettori, sono spessi, rumorosi perché utilizzano ventilatori centrifughi e solitamente realizzati in acciaio verniciato, in contrasto estetico con le esigenze dell'utente finale per un'applicazione residenziale dove è richiesto un prodotto di buon design.

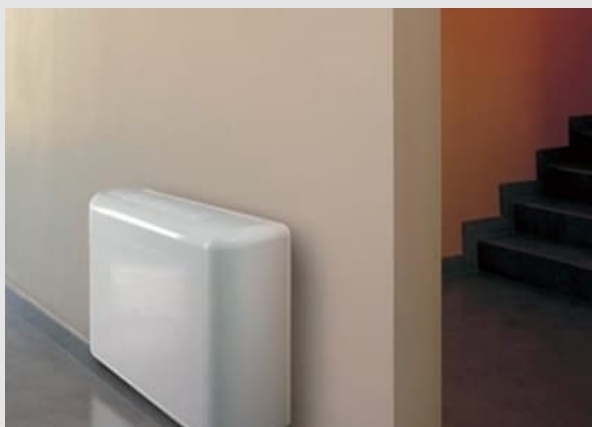

In the hot cities, increase the house insulating , can increase the cooling demand more than cold cities

nelle città calde, aumentare l'isolamento della casa, può aumentare la domanda di raffreddamento più delle città fredde

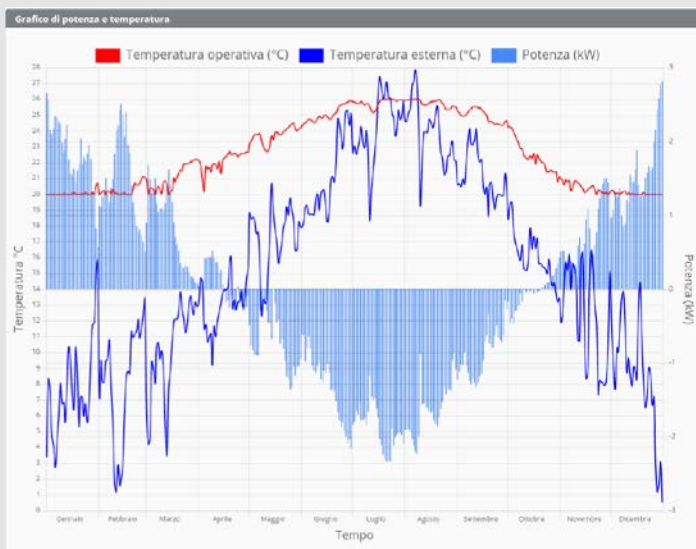

WINTER AND SUMMER LOAD—CARICHI TERMICI


In the side graph it's possible to see cooling power and heating power required to the generator to satisfy cooling demand in summer and heating demand in winter for typical house . In Summer indoor temperature required is 26 °C and in Winter 20 °C (red line) .

Nel grafico laterale è possibile vedere la potenza frigorifera e termica richiesta al generatore per soddisfare la domanda di raffreddamento in estate e la domanda di riscaldamento in inverno per una tipica abitazione. In estate la temperatura interna richiesta è di 26°C e in inverno di 20 °C (linea rossa).

HEATING DEMAND—FABBISOGNO RISCALDAMENTO

In the side graph we have compared three houses with different insulating level (low - good- top), located in different cities , cold areas , medium cold and very cold areas to understand the advantages of the house insulating , into reducing the heating demand / year .


Nel grafico a fianco abbiamo confrontato tre case con diverso grado di coibentazione (basso-buono-alto), ubicate in diverse città, zone fredde, zone medio fredde e molto fredde per comprendere i vantaggi dell'isolamento della casa, nel ridurre la richiesta di riscaldamento/ anno .

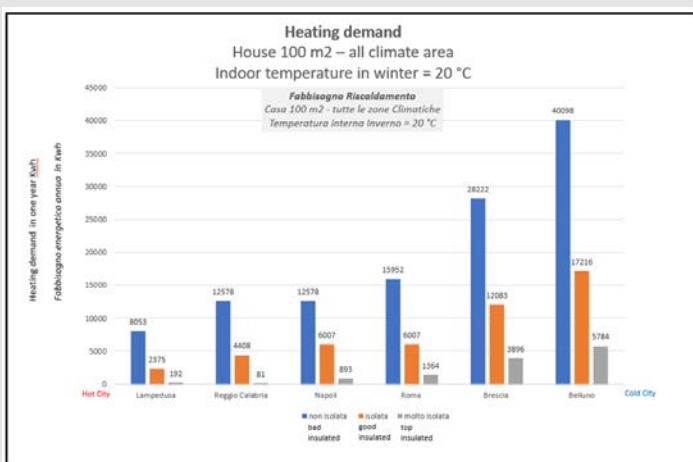

COOLING DEMAND—FABBISOGNO RAFFRESCAMENTO

In the side graph we have compared three houses with different insulating level (low - good- top), located in different cities , cold areas , medium cold and very cold areas , to understand the increasing cooling necessity for the new houses with good thermal insulation. Form here is possible to understand to consider only winter heating for a climate system it's a big limit for the new houses generation .

Nel grafico a fianco abbiamo confrontato tre case con diverso grado di coibentazione (basso-buono-alto), ubicate in diverse città, zone fredde, zone medio fredde e molto fredde, per comprendere la crescente necessità di raffreddamento per le nuove case con un buon isolamento termico . Da qui è possibile capire che considerare solo il riscaldamento invernale per un impianto di climatizzazione è un grosso limite per la nuova generazione di case.

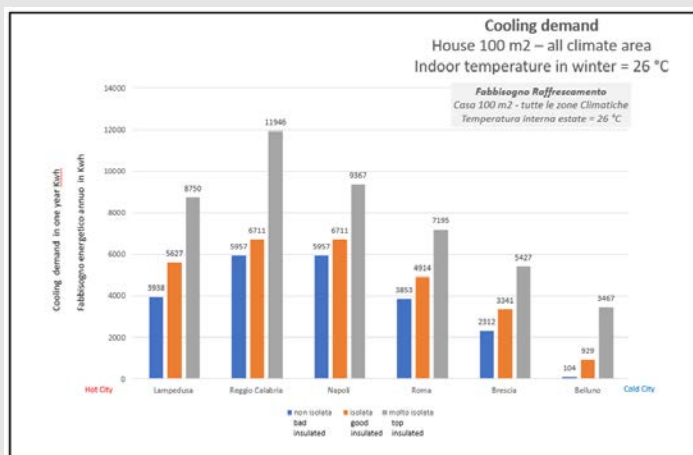

The new generators , condensation boiler and heating pump , to optimize their efficiency , they need to work at low temperature

I nuovi generatori, caldaia a condensazione e pompa di calore, per ottimizzarne il rendimento, necessitano di lavorare a bassa temperatura


HEATING PUMP—POMPE DI CALORE

The heating pumps are for sure the new generation of generator for many reasons , ecology, low consumption , capacity to produce in one machine , heating , cooling and sanitary water. For this reason the best and practical hydronic terminal able to use his total potentiality are the Reverso fan coils because they works with low water temperature and for this reason , the SCOP and SEER of the heating pump , take advantages .

Le pompe di calore sono sicuramente la nuova generazione di generatori per molti motivi, ecologica, bassi consumi, capacità di produrre in un'unica macchina, riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria. Per questo motivo il migliore e pratico terminale idronico in grado di sfruttare tutte le sue potenzialità sono i ventilconvettori Reverso perché funzionano con bassa temperatura dell'acqua e per questo ne traggono vantaggio lo SCOP e il SEER della pompa di calore.



CONDENSING BOILER—CALDAIA A CONDENSAZIONE

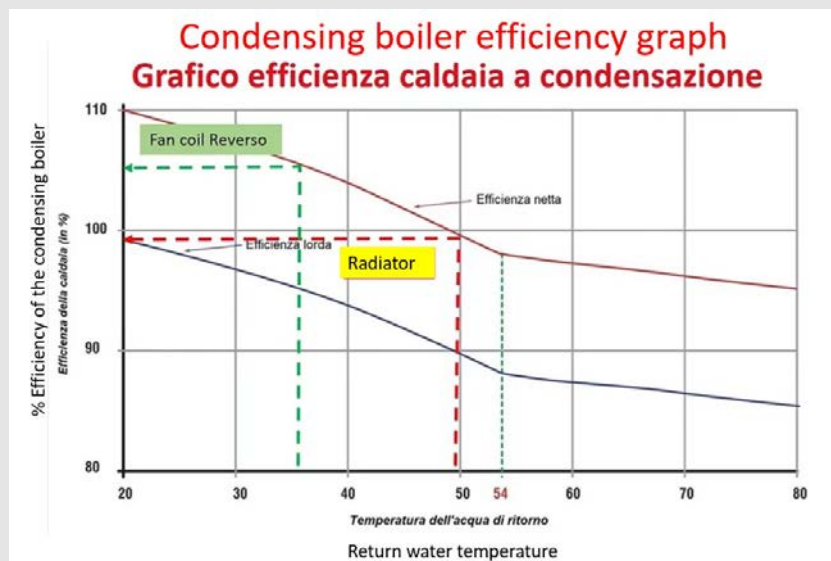

The condensing boiler unlike than traditional boiler , to obtain good efficiency , named condensing efficiency , and therefore save gas

25-30 % of the gas , need return low water temperature , this is possible only with the radiant system and Reverso fan coil and not with the radiators . On he graph on right side is possible to see this argument.

La caldaia a condensazione a differenza delle caldaie tradizionali, per ottenere una buona efficienza, denominata efficienza a condensazione, e quindi risparmiare gas 25-30% del gas, necessita di ritorno a bassa temperatura dell'acqua, questo è possibile solo con l'impianto radiante e ventilconvettori Reverso e non con i radiatori. Sul grafico a destra è possibile vedere questo argomento.

Price List

Listino Prezzi 09-2026

1. Machine price list
 2. Accessories Price list
-
1. *Listino prezzi macchine*
 2. *Listino prezzi accessori*

Listino macchine

Ventilconvettori / Fan coils

Modello / Model	Codice / Code	Freddo (W) ¹	Caldo (W) ²	Prezzo / Price
Reverso FS 200	RFS200	880	1100	524,00 €
Reverso FS 400	RFS400	1810	2400	581,00 €
Reverso FS 600	RFS600	2700	3200	683,00 €
Reverso FS 800	RFS800	3380	3200	811,00 €
Reverso SM 200	RSM200	580	840	524,00 €
Reverso SM 400	RSM400	1100	1620	574,00 €
Reverso SM 600	RSM600	1670	2410	677,00 €
Reverso SM 800	RSM800	2390	3300	779,00 €
Reverso HW 400	RHW400	1200	1680	638,00 €
Reverso HW 600	RHW600	1700	2450	702,00 €
Reverso HW 800	RHW800	2450	3300	766,00 €
Reverso BT 200	RBT200	900	1000	649,00 €
Reverso BT 400	RBT400	1200	1450	836,00 €
Reverso TW 600	RTW600	1500	1800	1.154,00 €

¹ Cooling: acqua / water 7-12 °C ² Heating: acqua / water 50 °C

Configurazioni / Configurations



FS
Pavimento / Floor



SM
Ribassato / Low



HW
Parete alta / Wall



BT
Bagno / Bath



TW
Verticale / Tower

Motore DC inverter e scheda elettronica / DC inverter motor and electronic board.
Telecomando incluso per HW, BT e TW / Remote control included for HW, BT and TW.

Comando / Control

Fornito in kit non montato / Supplied as an unmounted kit

	Descrizione / Description	Codice / Code	Prezzo / Price
	Smart Crystal · Touchscreen, Wi-Fi, App, Modbus	SMCRYBL	144,00 €

Listino accessori

Comandi, valvole e pannelli / Controls, valves and panels

Valvole per impianti a 2 tubi / Valves for 2-pipe systems

Con micro e tubi di collegamento; kit non montati / With micro switch and pipes; unmounted kits



Tipo / Type	Compatibilità / Models	Codice / Code	Prezzo / Price
2 vie / 2-way	FS 200/400/600	V22RFSAMK2/6	177,00 €
2 vie / 2-way	FS 800	V22RFSAMK8	177,00 €
2 vie / 2-way	SM 200/400/600 · HW 400/600	V22RSHAMK2/6	177,00 €
2 vie / 2-way	SM 800 · HW 800	V22RSHAMK8	177,00 €
2 vie / 2-way	BT 200	V22RBTAMK2	235,00 €
2 vie / 2-way	BT 400	V22RBTAMK4	235,00 €
2 vie / 2-way	TW 600	V22RTWAMK6	315,00 €
3 vie / 3-way	FS 200/400/600	V23RFSAMK2/6	177,00 €
3 vie / 3-way	FS 800	V23RFSAMK8	177,00 €
3 vie / 3-way	SM 200/400/600 · HW 400/600	V23RSHAMK2/6	177,00 €
3 vie / 3-way	SM 800 · HW 800	V23RSHAMK8	177,00 €
3 vie / 3-way	BT 200	V23RBTAMK2	235,00 €
3 vie / 3-way	BT 400	V23RBTAMK4	235,00 €
3 vie / 3-way	TW 600	V23RTWAMK6	315,00 €

Valvole per impianti a 4 tubi / Valves for 4-pipe systems

3 vie con bypass e collegamenti; kit non montati / 3-way with bypass and pipes; unmounted kits



Compatibilità / Models	Codice / Code	Prezzo / Price
FS 200/400/600/800	V43RFSK	325,00 €
SM 200/400/600/800	V43RSMK	325,00 €

Sonda e piedini / Probe and feet

Forniti in kit non montati / Supplied as unmounted kits



Descrizione / Description	Codice / Code	Prezzo / Price
Sonda minima temperatura acqua / Water probe	H2OPR	20,00 €
Kit 2 piedini FS-SM / Pair of feet for FS-SM	FKR	45,00 €

Pannelli radianti / Radiant panels

Pannelli frontali, kit non montati / Front panels, unmounted kits



Compatibilità / Models	Codice / Code	Prezzo / Price
FS 200/400	RPEHFS-200/400	90,00 €
FS 600/800	RPEHFS-600/800	121,00 €
SM 200/400	RPEHSM-200/400	90,00 €
SM 600/800	RPEHSM-600/800	121,00 €

Listino accessori

Installazione, finiture e filtri / Installation, finishes and filters

Raccolta condensa / Condensate collection

Vaschette per FS orizzontale, da abbinare ai gusci / Trays for horizontal FS, to combine with insulation shells



Compatibilità / Models	Codice / Code	Prezzo / Price
FS 200	HCTFS200	80,00 €
FS 400	HCTFS400	83,00 €
FS 600	HCTFS600	85,00 €
FS 800	HCTFS800	87,00 €

Gusci isolanti / Insulation shells

Per valvole, FS orizzontale, impianti a 2 tubi / For valves, horizontal FS, 2-pipe systems



Valvola e modelli / Valve and models	Codice / Code	Prezzo / Price
2 vie / 2-way · FS 200/400/600	GIV22-2/6	45,00 €
2 vie / 2-way · FS 800	GIV22-8	45,00 €
3 vie / 3-way · FS 200/400/600	GIV23-2/6	45,00 €
3 vie / 3-way · FS 800	GIV23-8	45,00 €

Pannelli posteriori / Back panels

Pannelli estetici in vetro temperato / Aesthetic tempered glass panels




Compatibilità / Models	Codice / Code	Prezzo / Price
FS 200	BAPRFS200	88,00 €
FS 400	BAPRFS400	96,00 €
FS 600	BAPRFS600	104,00 €
FS 800	BAPRFS800	120,00 €
SM 200	BAPRSM200	74,00 €
SM 400	BAPRSM400	79,00 €
SM 600	BAPRSM600	88,00 €
SM 800	BAPRSM800	107,00 €

Pompa scarico condensa / Drain pump




Compatibilità / Models	Codice / Code	Prezzo / Price
Tutte le versioni / All versions	RDPK	231,00 €

Filtri antibatterici e antivirus / Antibacterial and antivirus filters



Compatibilità / Models	Codice / Code	Prezzo / Price
BT 200	FILT-BT200	83,00 €
BT 400	FILT-BT400	83,00 €
FS-SM-HW 200	FILT-200	88,00 €
FS-SM-HW 400	FILT-400	88,00 €
FS-SM-HW 600	FILT-600	94,00 €
FS-SM-HW 800	FILT-800	94,00 €

Accessori forniti in kit non montati / Accessories supplied as unmounted kits.

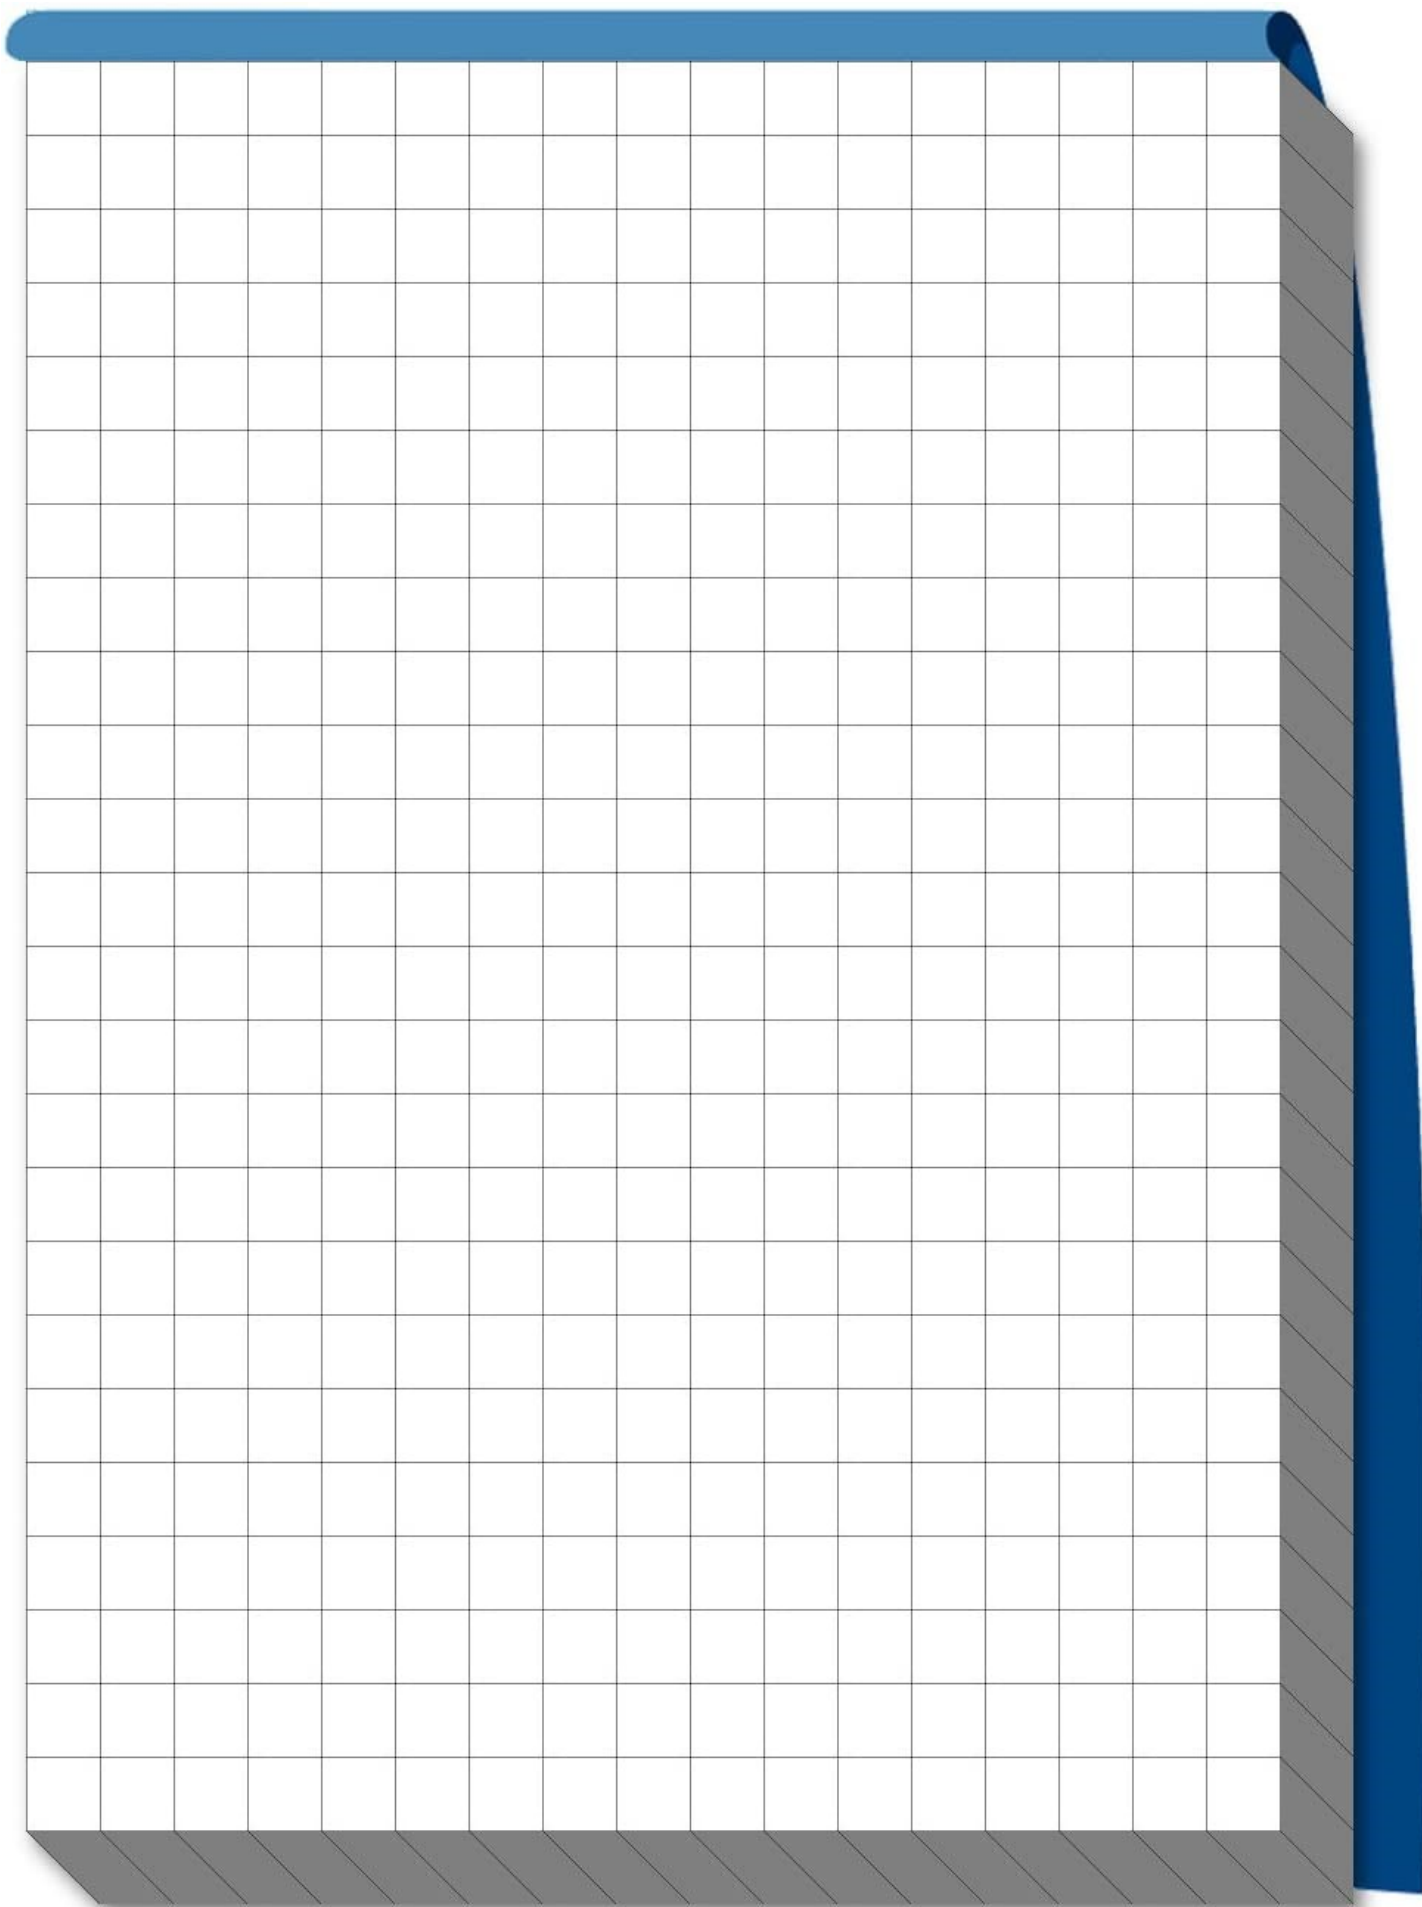

REVERSO 36i°

Residential Fan coil

Ventilconvettori residenziali

Zymbo Italia S.r.l.

Via Ponte Musia 23-25

25086 Rezzato (BS) - Italy

www.zymbo.eu

Phone : +39 - 030 0979701

